

# DORIS HO VIT 3000K


E7704544

Doris HO är en mycket robust väggarmatur IK08 med högt ljusflöde som är väl avbländad genom sin design. IK10 kan erhållas med ett galler som beställs separat, E7704465. Ljusflöde med galler 2210 lumen. Armaturen ger en bra ljusspridning framåt samt åt sidorna och är lämplig för installation på lite högre höjder. Möjlighet finns att ändra ljusbilden genom att justera ljuskällan i höjdlid. Lämplig montagehöjd är 3-7 m. Stomme av lackerad stålplåt. Monteras på vägg. 2st kabelinföringar ovanifrån och på armaturens baksida. Kopplingsdosa med insticksplint 3x2x2,5 mm<sup>2</sup>. Godkänd omgivningstemperatur -25°C till +40°C. För ljusdatafiler med samtliga tillbehör vänligen ladda ner Cardis: DIALux Plugin in här; <https://www.cardi.se/nedladdning/dialux>




Ljustekniska data		Elektriska data (forts)	
Armaturljusflöde	2480 lm	Spänningstyp	AC
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Bredd	228 mm
Färgtemperatur	3000 K	Höjd/djup	158 mm
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89	Längd	126 mm
Ljusfärg	Vit	Brandskydd "D"	Nej
Ljusfördelning	Symmetrisk	Kapslingsklass (IP)	IP54
Ljuskälla	LED ej utbyttbar	Skyddsklass	I
Ljusuttag	Direkt	Slagtålighet (IK)	IK08
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	50000 h	Styrning	Ej dimbar
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°	Kapslingsfärg	Vit
Elektriska data		Lämplig för väggmontering	Ja
Antal don MCB B10A	11	Lämplig för ytmontage	Ja
Antal don MCB B16A	18	Material kapsling	Stål
Antal don MCB C10A	22	Med ljuskälla	Ja
Antal don MCB C16A	36	RAL-nummer	9010
Driftdon	Krävs ej	Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Ljusutbyte	94 lm/W	Vikt	3.1 kg
Max. systemeffekt	26.5 W		
Märkspänning från/till	220...240 V		

## Mått ritning

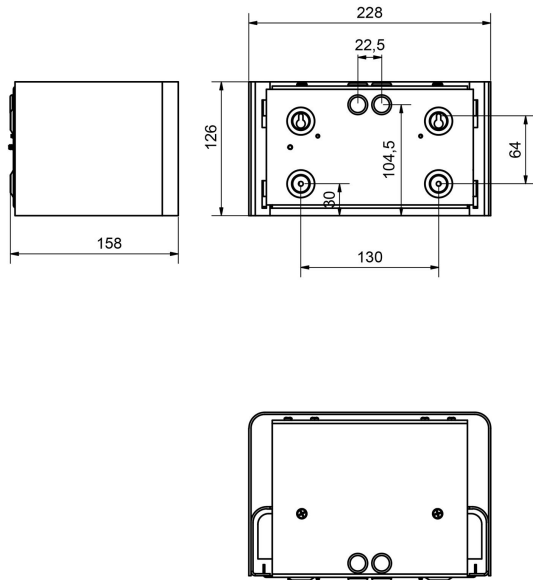

## Ljusfördelningskurva

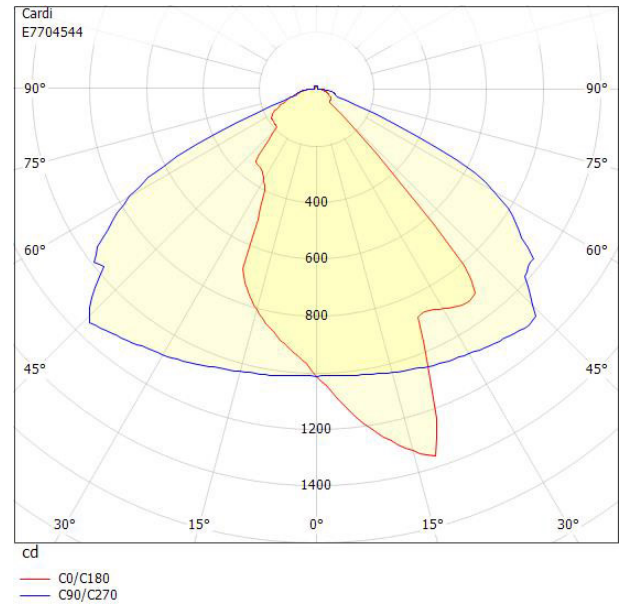

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Färg	Material	Längd	Höjd
E7703784	DORIS HÖRNFÄSTE VIT	Vit	Stål		
E7704465	DORIS IK10 GALLER	Vit			
E7704468	DORIS NR. PLÅT VIT	Vit	Stål	228 mm	126 mm