

SEW VÄGG GRÅ


E7705244

SEW vägg är en svensktillverkad moderniserad klassisk väggarmatur för utomhusbruk. SEW vägg är handsvarvad i plåt för rätt känsla och tyngd, varje armatur är unik, den är inspirerad av ursprungsmodellen som är en av de klassiska armaturformerna. SEW och betyder "Stockholm Elektricitetsverks modell" och belyste stora delar av Stockholm under 1930-50-talen och tillverkades av Elektroskandia. Godkänd för omgivningstemperaturer -25°C till + 40°C. Väggfäste i aluminium, el-förzinkat rör i plåt som är umbragrå-lackerade (RAL 7022) , skärmen är blågrå-lackerad (RAL7031) och tillverkad av plåt. Färgkombinationen är den ursprungsfärg armaturen hade när den tillverkades under 1930-50-talet. Kupa av diffuserande polykarbonat. Skruvplint: 3x4mm².

Ljustekniska data	
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	62 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	78 %
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusuttag	Direkt
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1	-25...40 °C
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	1155 lm
Elektriska data	
Drivdon	Krävs ej
Justering ljusflöde	Nej
Ljusutbyte	96 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	120
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	204
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)	180
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	300
Max. systemeffekt	12 W
Märkspänning	220...240 V
Spänningstyp	AC
Dimensioner	
Diameter (yttermått)	400 mm
Höjd/Djup	388 mm
Tekniska data	
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej

Tekniska data (forts)	
Bluetoothstyrd	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Kapslingsklass (IP) baksida	IP65
Kapslingsklass (IP) framsida	IP65
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Slagtålighet (IK)	IK08
Antal poler	3
Färg hus/kapsling/stomme	Grå
Ledararea	4 mm²
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	7022
Typ anslutning	Skruvklämma
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	3.1 kg
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Pulverlackerad

Måttritning

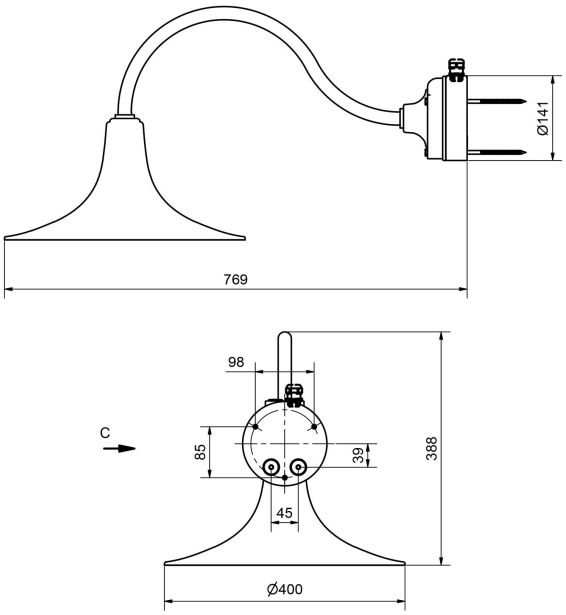

Ljusfördelningskurva

