



CREO VÄGG ALU 18° 4K DIM

E7706598

Creo är en kompakt väggarmatur med nedåtriktat ljus i stilren design som passar utmärkt som fasadbelysning. Den kan även monteras i tak då behov finns för en riktbar armatur. Fästet är ställbart och kan vridas runt två axlar. Creo finns med olika spridningsvinklar och har ett ställbart ljusflöde i tre lägen ca 1600lm/2700lm/3900lm. Stomme av lackerad gjuten, återvunnen aluminium med skärm av härdat skyddsglas. Creo är modulärt uppbyggd, vilket gör armaturen enkel att underhålla och återvinna. Monteras på vägg med medföljande väggfäste. 2st kabelinföringar underifrån och 2st på väggfästets baksida, vid anslutning rekommenderas användning av medföljande anslutningsklämmor. Creo är modulärt uppbyggd, vilket gör armaturen enkel att underhålla och återvinna. Armaturen levereras med 8 m anslutningskabel 3x1 mm². Avskärmningsring i olika varianter finns som tillbehör, beställs separat. Godkänd omgivningstemperatur -40°C till +50°C. Dimbar med extern dimmer med bakkantsreglering. För ljusdatafiler med samtliga tillbehör vänligen ladda ner Cardi:s DIALux Plugin in här; <https://www.cardi.se/nedladdning/dialux>

Byggvarubedömd



 CARDI

Ljustekniska data

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	90 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	90 %
Flimmervärde Pst LM	0.2
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbart)
Ljusspridningsvinkel	10-20° (smalstrålande)
Ljusuttag	Direkt
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1	-40...45 °C
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	1580...3900 lm

Elektriska data

Distorsion (THD)	15 %
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.95
Justering ljusflöde	Steglöst reglerbar
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Ljusutbyte	140 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	10
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	16
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	27
Max. antal don MCB C10A	17
Max. systemeffekt	31 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	300...800 mA
Spänningstyp	AC
Stroboskopeffektvärde SVM	0.1


Dimensioner

Diameter (ytermått)	200 mm
Höjd/Djup	207 mm


Dimensioner (forts)

Vindyta	0.0334 m ²
Bluetoothstyrd	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Ja
Dimning DALI-2	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP) baksida	IP65
Kapslingsklass (IP) framsida	IP65
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Slagtålighet (IK)	IK09
Utbytbart drivdon	Ja
Antal poler	3
Färg hus/kapsling/stomme	Aluminium
Justerbarhet	Svängbar
Ledararea	1 mm ²
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Material Kupa/Kåpa	Glas (transparent)
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9006
Typ anslutning	Fri ledningsände
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	3.4 kg
Ytskydd	Pulverlackerad

Måttritning

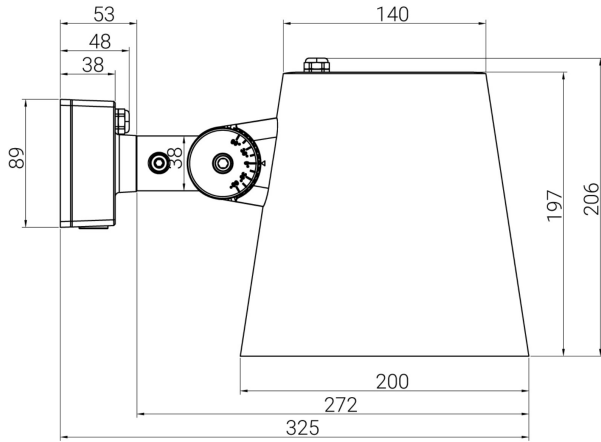

Ljusfördelningskurva

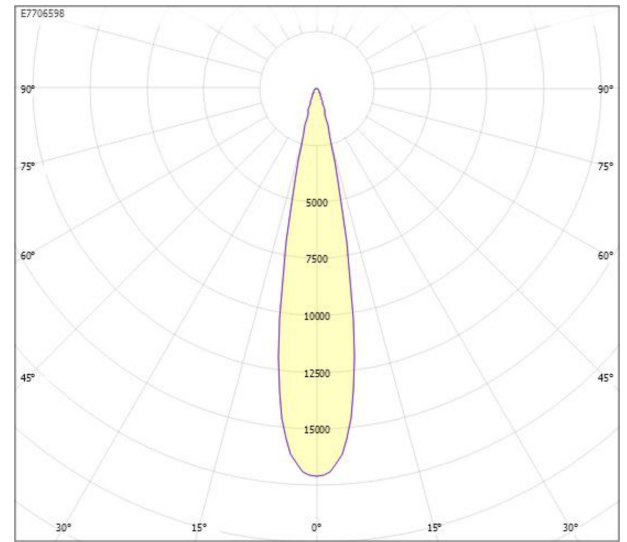

cd
 — C0/C180
 — C90/C270

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50		
Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30		
Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20		
Rumstorlek:	Blickriktning tvärs till tvärsaxel						Blickriktning längs till tvärsaxel					
X												
Y												
2H	2H	9,4	11,2	11,9	11,4	12,1	9,4	11,2	11,9	11,4	12,1	
3H	3H	9,6	11,4	12,1	11,7	12,3	9,6	11,4	12,1	11,7	12,3	
4H	4H	9,6	11,4	12,0	11,7	12,3	9,6	11,4	12,0	11,7	12,3	
6H	6H	9,5	11,4	11,9	11,7	12,2	9,5	11,4	11,9	11,7	12,2	
8H	8H	9,4	11,3	11,9	11,7	12,2	9,4	11,3	11,9	11,7	12,2	
12H	12H	9,4	11,3	11,8	11,6	12,1	9,4	11,3	11,8	11,6	12,1	
4H	2H	9,5	11,4	12,0	11,7	12,3	9,5	11,4	12,0	11,7	12,3	
3H	3H	9,8	11,7	12,2	12,0	12,5	9,8	11,7	12,2	12,0	12,5	
4H	4H	9,8	11,7	12,1	12,1	12,5	9,8	11,7	12,1	12,1	12,5	
6H	6H	9,7	11,6	12,0	12,0	12,4	9,7	11,6	12,0	12,0	12,4	
8H	8H	9,7	11,6	11,9	12,0	12,3	9,7	11,6	11,9	12,0	12,3	
12H	12H	9,6	11,6	11,9	12,0	12,3	9,6	11,6	11,9	12,0	12,3	
8H	4H	9,7	11,6	12,0	12,0	12,3	9,7	11,6	12,0	12,0	12,3	
6H	6H	9,6	11,6	11,8	12,0	12,2	9,6	11,6	11,8	12,0	12,2	
8H	8H	9,5	11,5	11,7	12,0	12,2	9,5	11,5	11,7	12,0	12,2	
12H	12H	9,5	11,5	11,6	12,0	12,1	9,5	11,5	11,6	12,0	12,1	
12H	4H	9,6	11,6	11,9	12,0	12,3	9,6	11,6	11,9	12,0	12,3	
6H	6H	9,5	11,5	11,7	12,0	12,2	9,5	11,5	11,7	12,0	12,2	
8H	8H	9,5	11,5	11,6	12,0	12,1	9,5	11,5	11,6	12,0	12,1	
Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S												
S = 1,0H	+0,9 / -1,1						+0,9 / -1,1					
S = 1,5H	+2,0 / -2,3						+2,0 / -2,3					
S = 2,0H	+3,4 / -4,6						+3,4 / -4,6					
Standardtabell	BK01						BK01					
Korrektionsfaktor	-6,5						-6,5					
Korrigerade bländindikerare relaterade till totalt ljusflöde												

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Modell/Utförande	Lämplig för användning utomhus	Dimningsbar	Dimning DALI	Dimning DALI-2
E7770214	CREO SKÄRM ALU					
E7770216	CREO AVSKÄRMNINGSRING HEL ALU					
E7750084	ATLA/CREO DRIVDON 800MA DIM	Statisk	Ja	Ja	Nej	Nej