

# MIRA AREA L 12000 4K ZD4I-D

E7729155


Mira Area är en stolparmatur med en optik optimerad för en jämn och avbländad områdesbelysning. Armaturen har en klassisk gatljusdesign med en ljusfördelning för att ge en jämn belysning på stora ytor. Mira är en modulärt uppbyggd armatur med en servicelucka för verktygslöst utbyte av drivdon, LED-modul och optik vilket gör den enkel att underhålla och uppgradera om behov finns för framtiden. Armaturhus av återvunnet aluminium med front av härdat glas. Korrosionsskydd för C4-miljö enligt ISO 12944. Armaturen är förberedd med D4i drivdon och två socklar (Zhaga Book18) en på ovansidan och en på undersidan för att driva en kombinerad nod/rörelsesensor som beställs separat. Med Zhaga-D4i i armaturerna är man förberedd för kommande innovativa digitala tjänster och nya sensorer. Med hjälp av noder kan man sedan styra en individuell armatur eller grupper av armaturer. Väljer man ingen kommunikation/nod direkt kommer armaturen som standard sänka ljusflödet vissa tider under natten då armaturen har inbyggd nattsänkning (AN), armaturen dimras ned enl. förinställda intervall genom att beräkna hur lång tid armaturen är tänd. Nattsänkningen anpassar sig efter årstiden om man använder t.ex Astro ur eller ljusrelä för att tända och släcka armaturen. Ger ca 30% energibesparing under en årscykel i förhållande till om armaturen lyser max utan nattsänkning. För montage på rakstolpe eller med arm Ø 60 mm. Adapter för Ø 48 mm finns som tillbehör, beställs separat E77 273 06. Levereras komplett med flexibelt stolpfäste, ställbart -2,5° till +90° på rak stolpe. Ställbar -90° till +5° vid horisontellt montage på arm. Godkänd för omgivningstemperatur ner till -40°C. Levereras med anslutningsledning 2x1,5 mm² med fri ände. Integrerat överspänningsskydd 10 kV. Armaturen är försedd med CLO-drivdon, kompenserar för LED-ljuskällans ljusnedgång över tiden genom att öka strömmen. Det innebär att ljusflödet ur armaturen kommer vara konstant under hela livslängden. Lm/W som anges är beräknat på start/min effekten.

Byggvarubedömd


| Ljustekniska data | |
|---|---|
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) | 100 % |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) | 100 % |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtemperatur | 4000 K |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 70-79 |
| Justerbar optik | Nej |
| Ljuskälla | LED (utbytbar) |
| Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1 | -40...50 °C |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 12000 lm |
| **Elektriska data** | |
| Drivdon | LED-drivdon (konstantström) |
| Drivdon ingår | Ja |
| Effekt medel | 82 W |
| Effekt slut | 85 W |
| Effekt start | 78 W |
| Effektfaktor | 0.95 |
| Konstant ljusflöde (CLO) | Ja |
| Ljusutbyte | 154 lm/W |
| Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB) | 6 |
| Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB) | 10 |
| Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB) | 17 |
| Max. antal don MCB C10A | 10 |
| Max. systemeffekt | 85 W |
| Märkspänning | 220...240 V |
| Spänningstyp | AC |
| **Dimensioner** | |
| Bredd | 292 mm |
| Höjd/Djup | 113 mm |
| Längd | 811 mm |
| Vindyta | 0.047 m² |

| | |
|---|---|
| Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
| Dimning D4i | Ja |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
| Dimning programmerbar | Ja |
| Dimningsbar | Ja |
| Kapslingsklass (IP) | IP66 |
| Med radiostyrning | Ja |
| Skyddsklass (IEC 61140) | II |
| Slagtålighet (IK) | IK09 |
| Typ av anslutning för sensor/kommunikationsmodul | Dual Zhaga sockel |
| Utbytbart drivdon | Ja |
| Zhaga-D4i certifierad | Ja |
| Antal poler | 2 |
| Färg hus/kapsling/stomme | Aluminium |
| Ledararea | 1.5 mm² |
| Lämplig för stolpdiameter från/till | 60 mm |
| Längd kabel | 15 m |
| Material hus/kapsling/stomme | Aluminium |
| Material Kupa/Kåpa | Glas (transparent) |
| Med anslutningskabel | Ja |
| Med ljuskälla | Ja |
| Monteringsmetod | Topp-/Sidmontage |
| RAL-nummer | 9006 |
| Typ av kabeldragning | Avslutning |
| Vikt | 9.8 kg |
| Ytskydd | Pulverlackerad |

## Måttritning

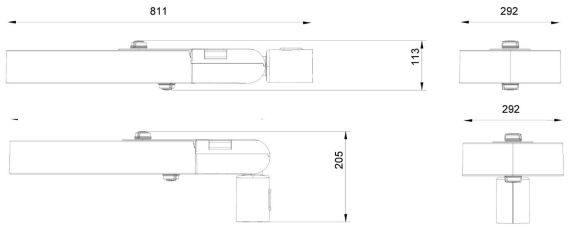


## Ljusfördelningskurva

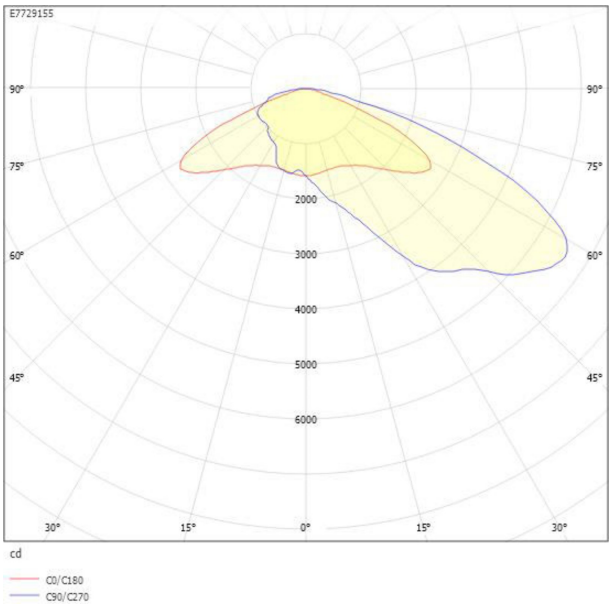

## Tillbehör/reservdelar

| Artnr | Benämning | Modell/Utförande | Kompatibel med Apple HomeKit | Kompatibel med Google Assistant | Kompatibel med Amazon Alexa | Med stöd för IFTTT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1310010 | NOD IQ ZHAGA GPS | | | | | |
| E1310011 | NOD IQ ZHAGA PIR GPS | | | | | |
| E1310012 | NOD IQ ZHAGA 2 RADAR GPS | | | | | |
| E1310017 | SERVICENOD IQ USB-PC | | | | | |
| E1361003 | RADIONOD ZHAGA D4I | Signalförstärkare | | | | |
| E1370011 | GATEWAY IQ | | | | | |
| E1370012 | GATEWAY IQ BC IOT | | | | | |
| E1370013 | IQ BC LORA | | | | | |
| E1711682 | PIR-SENSOR ZHAGA D4I | Multisensor | Nej | Nej | Nej | Nej |
| E5279034 | ÖVERSPÄNNINGSSKYDD TYP 2 IP65 | | | | | |
| E7727306 | ADAPTER 48-60 MM | | | | | |
| E7727912 | HÖRNFÄSTE Ø60 ALUGRÅ | | | | | |
| E7771076 | RÖRARM Ø60 FÖRZ. 200MM 0GR | Övrigt | | | | |
| E7771084 | RÖRARM Ø60, 200MM, 5 GRADER | | | | | |
| E7771115 | RÖRARM VINKEL 100 L=1500 | | | | | |
| E7771814 | RÖRARM Ø60 ALUGRÅ 200MM 0GR | | | | | |