



TERSUS ALU 4000K

E7748342

Tersus är en allsidig armatur i en modern tidlös design IK10. Armaturen ger ett mjukt behagligt ljus genom den stora opala ytan. Tersus passar i många olika miljöer bostadsområden, parker, torg, parkeringsplatser och andra publika områden. Stomme och armaturtak av pressgjuten aluminium. Kupa av polykarbonat. Korrosionsklass C4. För montage på stolpe med stolptopp 60 mm. Godkänd för omgivningstemperaturer -40°C till + 40°C.

Levereras med 5 m anslutningsledning 2x1 mm² och fri ände. Integrerat överspänningskydd 6 kV. Tersus finns även som pollare.

Byggvarubedömd



Ljustekniska data

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	70 %
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Justerbar optik	Nej
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1	-40...40 °C
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	3150 lm

Elektriska data

Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Ljusutbyte	90 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	12
Max. antal don MCB C10A	20
Max. systemeffekt	35 W
Märkspänning	220...240 V
Spänningstyp	AC

Dimensioner

Diameter	600 mm
Höjd/Djup	282 mm
Vindyta	0.282 m ²


Tekniska data

Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning D4i	Nej
Dimning DALI-2	Nej


Tekniska data (forts)

Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimningsbar	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP65
Med radiostyrning	Nej
Skyddsklass (IEC 61140)	II
Slagtålighet (IK)	IK10
Utbytbar drivdon	Ja
Antal poler	2
Färg hus/kapsling/stomme	Aluminium
Ledararea	1 mm ²
Lämplig för stolpdiameter från/till	60 mm
Längd kabel	5 m
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Material Kupa/Kåpa	Plast (transparent)
Med anslutningskabel	Ja
Med ljuskälla	Ja
Monteringsmetod	Stolptopp
RAL-nummer	9006
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	11.7 kg
Ytskydd	Pulverlackerad

Mått ritning

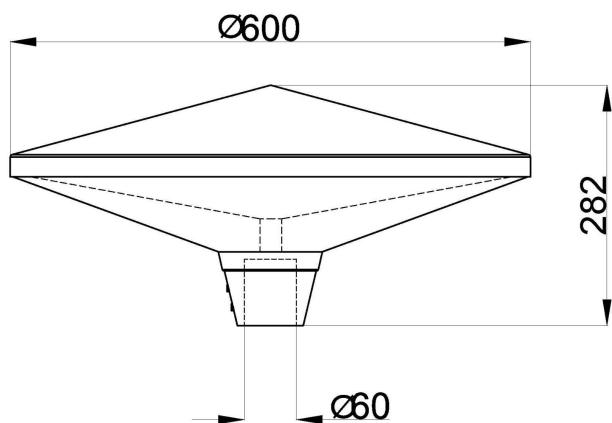

Ljusfördelningskurva

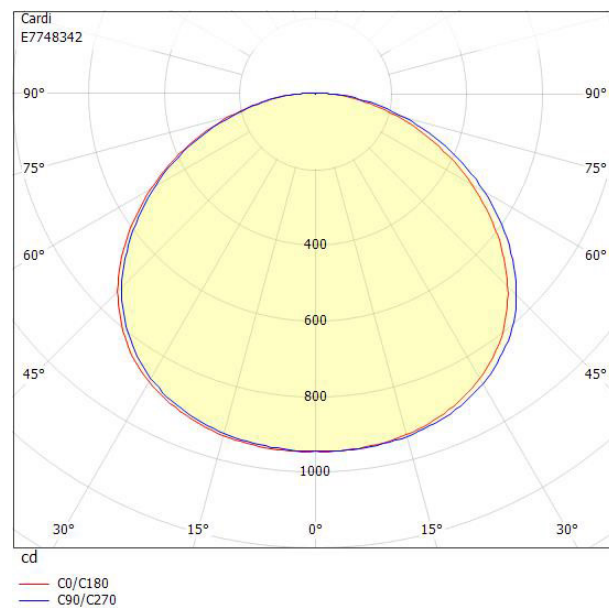

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Modell/Utförande	Koniskt avsmalnande	Trappstegsformad	Material	Ytskydd
E5279034	ÖVERSPÄNNINGSSKYDD TYP 2 IP65					
E7780187	STOLPE CARDI 4M ALU RAL9006	Cylindrisk	Nej	Ja	Stål	Pulverlackerad
E7780447	STOLPE KOMPOSIT 3M 60/108 9006	Cylindrisk	Ja		Plast	Plastbelagd
E7780448	STOLPE KOMPOSIT 4M 60/108 9006	Cylindrisk	Ja		Plast	Plastbelagd
E7780449	STOLPE KOMPOSIT 5M 60/108 9006	Cylindrisk	Ja		Plast	Plastbelagd
E7982523	TERSUS DRIVDON 350MA					