TERSUS POLLARE ALU 4000K

E7748345

Tersus pollare är en allsidig armatur i en modern tidlös design. Armaturen ger ett dekorativt mjukt behagligt ljus genom den mjukt formade toppreflektorn. Lämpliga användningsområden är parker, trädgårdar, torg och andra publika miljöer. Armaturhus av pressgjutet aluminium, stolpdel av aluminium. Kupa av polykarbonat. Korrosionsskydd för C4-miljö enligt ISO 12944. Monteras direkt på fast underlag med medföljande monteringsplatta. Kan även monteras med markfäste eller på insats för fundament med 4 st M8x25 RF bultar, fundamentinsats, fundament, markfäste och M8 insexbult beställs separat. Godkänd för omgivningstemperaturer -20°C till + 40°C. Anslutning underifrån i 3-polig skruvplint max 25 mm², för vidare anslutning eller vid fler ledare bör kopplingssats användas, beställs separat. Integrerat överspänningsskydd 4 Kv. Ej dimbar. Tersus finns även som stolparmatur.

Byggvarubedömd

Med grund-/basplatta	Nej
Ljustekniska data	
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	70 %
Färgtemperatur	4000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (ej utbytbar)
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	880...0 lm
Elektriska data	
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Ljusutbyte	49 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	6
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	10
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	17
Max. antal don MCB C10A	10
Max. systemeffekt	18 W
Märkspänning	220...240 V
Spänningstyp	AC

Diameter	260 mm
Höjd/Djup	900 mm
Kapslingsklass (IP)	IP54
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Slagtålighet (IK)	IK10
Utbytbart drivdon	Ja
Antal poler	3
Färg hus/kapsling/stomme	Aluminium
Ledararea	25 mm²
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Material Kupa/Kåpa	Plast (transparent)
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9006
Typ anslutning	Instickskläma (snabbklämma)
Typ av belysning	Pollararmatur
Vikt	9.6 kg
Ytskydd	Pulverlackerad

Måttritning

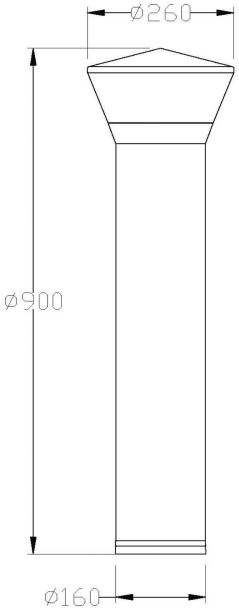

Ljusfördelningskurva

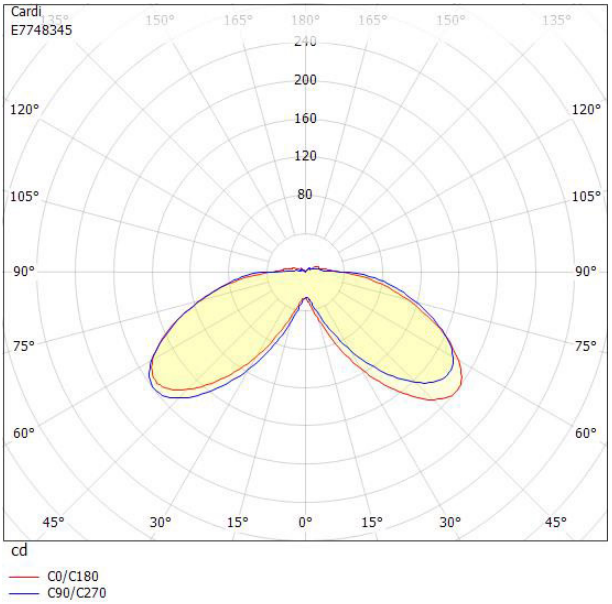

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör/reservdel	Material	Antal ledare/kärnor	Nominell area	Systemkonfiguration TN
E5279034	ÖVERSPÄNNINGSSKYDD TYP 2 IP65					Ja
E7771537	TERSUS FUNDAMENTINSATS		Stål			
E7771538	TERSUS MARKFÄSTE		Stål			
E7778666	FUNDAMENT 108/700	Fundament/Fäste	Betong			
E7779578	KOPPL SATS 4-LED 25MM2					
E7779579	KOPPL SATS 5-LED 25MM2					
E7779670	INSATS MED RÖRSÄKR 10A TN-S			5	25 mm²	
E7904223	KIT 4ST M8X25MM MED BRICKA					