

TERSUS SVART 3000K

E7748426


Tersus är en allsidig armatur i en modern tidlös design IK10. Armaturen ger ett mjukt behagligt ljus genom den stora opala ytan. Tersus passar i många olika miljöer bostadsområden, parker, torg, parkeringsplatser och andra publika områden. Stomme och armaturtak av pressgjuten aluminium. Kupa av polykarbonat. Korrosionsskydd för C4-miljö enligt ISO 12944.. För montage på stolpe med stolptopp 60 mm. Godkänd för omgivningstemperaturer -40°C till + 40°C.
Levereras med 5 m anslutningsledning 2x1 mm² och fri ände. Integrerat överspänningsskydd 6 kV. Tersus finns även som pollare.

Byggvarubedömd


Ljustekniska data	
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	70 %
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Justerbar optik	Nej
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1	-40...40 °C
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	3000 lm
Elektriska data	
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Ljusutbyte	86 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	12
Max. antal don MCB C10A	20
Max. systemeffekt	35 W
Märkspänning	220...240 V
Spänningstyp	AC
Dimensioner	
Diameter	600 mm
Höjd/Djup	282 mm
Vindyta	0.282 m²
Tekniska data	
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning D4i	Nej
Dimning DALI-2	Nej

Tekniska data (forts)	
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimningsbar	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP65
Med radiostyrning	Nej
Skyddsklass (IEC 61140)	II
Slagtålighet (IK)	IK10
Utbytbart drivdon	Ja
Antal poler	2
Färg hus/kapsling/stomme	Svart
Ledararea	1 mm²
Lämplig för stolpdiameter från/till	60 mm
Längd kabel	5 m
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Material Kupa/Kåpa	Plast (transparent)
Med anslutningskabel	Ja
Med ljuskälla	Ja
Monteringsmetod	Stolptopp
RAL-nummer	9005
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	11.7 kg
Ytskydd	Pulverlackerad

Måttritning

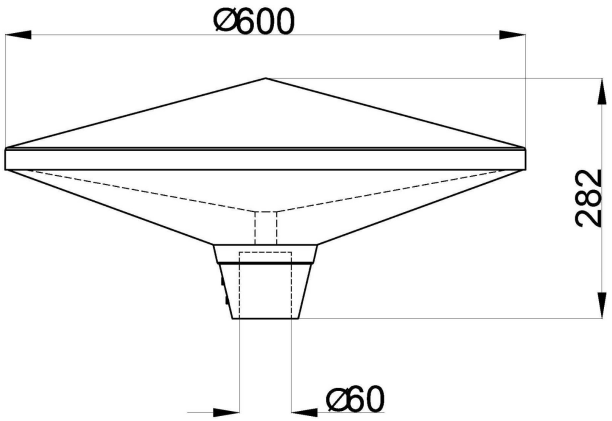

Ljusfördelningskurva

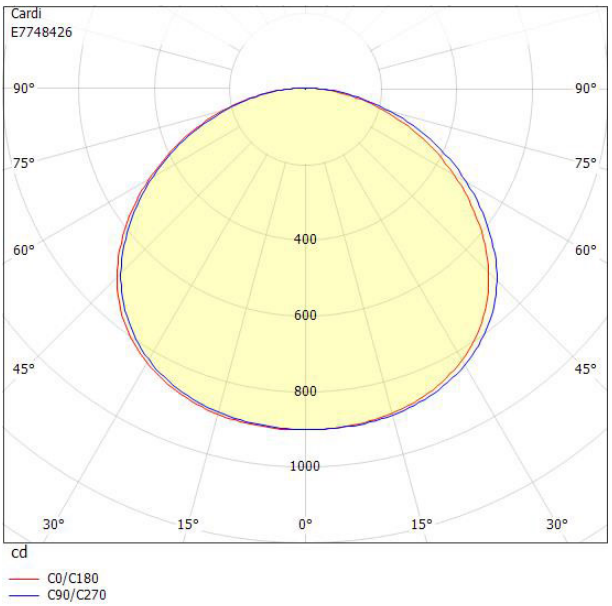

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Modell/Utförande	Koniskt avsmalnande	Trappstegsformad	Material	Ytskydd
E5279034	ÖVERSPÄNNINGSSKYDD TYP 2 IP65					
E7780188	STOLPE CARDI 4M SVART RAL9005	Cylindrisk	Nej	Ja	Stål	Pulverlackerad
E7780580	STOLPE KOMPOSIT 3M 60/108 9005	Cylindrisk	Ja		Plast	Plastbelagd
E7780581	STOLPE KOMPOSIT 4M 60/108 9005	Cylindrisk	Ja		Plast	Plastbelagd
E7780582	STOLPE KOMPOSIT 5M 60/108 9005	Cylindrisk	Ja		Plast	Plastbelagd
E7982523	TERSUS DRIVDON 350MA					