



TERSUS SVART 4000K

E7748428

Tersus är en allsidig armatur i en modern tidlös design IK10. Armaturen ger ett mjukt behagligt ljus genom den stora opala ytan. Tersus passar i många olika miljöer bostadsområden, parker, torg, parkeringsplatser och andra publika områden. Stomme och armaturtak av pressgjuten aluminium. Kupa av polykarbonat. Korrosionsklass C4. För montage på stolpe med stolptopp 60 mm. Godkänd för omgivningstemperaturer -40°C till + 40°C.

Levereras med 5 m anslutningsledning 2x1 mm² och fri ände. Integrerat överspänningskydd 6 kV. Tersus finns även som pollare.

Byggvarubedömd



Ljustekniska data

| | |
|--|----------------|
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) | 70 % |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtemperatur | 4000 K |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Justerbar optik | Nej |
| Ljuskälla | LED (utbytbar) |
| Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1 | -40...40 °C |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 3150 lm |

Elektriska data

| | |
|---|-----------------------------|
| Drivdon | LED-drivdon (konstantström) |
| Drivdon ingår | Ja |
| Konstant ljusflöde (CLO) | Nej |
| Ljusutbyte | 90 lm/W |
| Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB) | 12 |
| Max. antal don MCB C10A | 20 |
| Max. systemeffekt | 35 W |
| Märkspänning | 220...240 V |
| Spänningstyp | AC |

Dimensioner

| | |
|-----------|----------------------|
| Diameter | 600 mm |
| Höjd/Djup | 282 mm |
| Vindyta | 0.282 m ² |


Tekniska data

| | |
|--|-----|
| Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
| Dimning D4i | Nej |
| Dimning DALI-2 | Nej |


Tekniska data (forts)

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
| Dimning programmerbar | Nej |
| Dimningsbar | Nej |
| Kapslingsklass (IP) | IP65 |
| Med radiostyrning | Nej |
| Skyddsklass (IEC 61140) | II |
| Slagtålighet (IK) | IK10 |
| Utbytbar drivdon | Ja |
| Antal poler | 2 |
| Färg hus/kapsling/stomme | Svart |
| Ledararea | 1 mm ² |
| Lämplig för stolpdiameter från/till | 60 mm |
| Längd kabel | 5 m |
| Material hus/kapsling/stomme | Aluminium |
| Material Kupa/Kåpa | Plast (transparent) |
| Med anslutningskabel | Ja |
| Med ljuskälla | Ja |
| Monteringsmetod | Stolptopp |
| RAL-nummer | 9005 |
| Typ av kabeldragning | Avslutning |
| Vikt | 11.7 kg |
| Ytskydd | Pulverlackerad |

Mått ritning

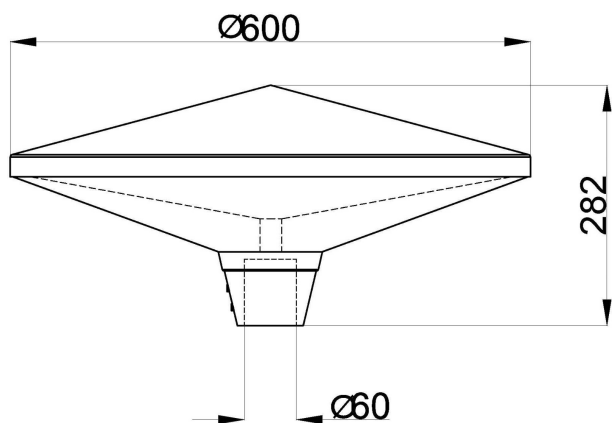

Ljusfördelningskurva

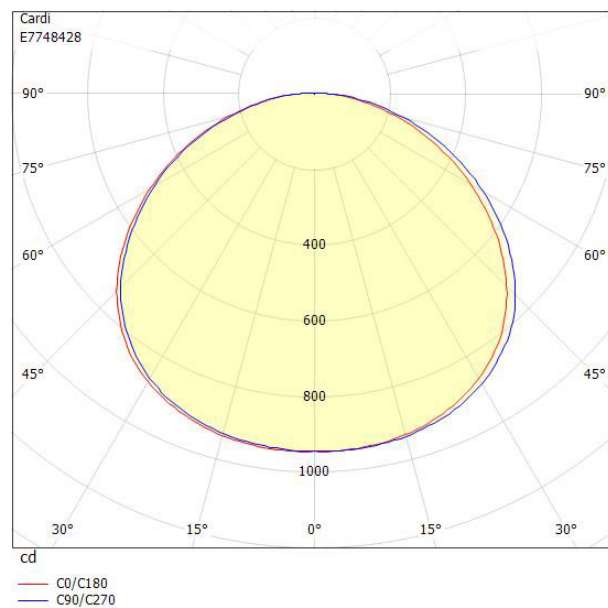

Tillbehör/reservdelar

| Artnr | Benämning | Modell/Utförande | Koniskt avsmalnande | Trappstegsformad | Material | Ytskydd |
|----------|-----------------------------------|------------------|------------------------|------------------|----------|----------------|
| E5279034 | ÖVERSPÄNNINGSSKYDD TYP 2 IP65 | | | | | |
| E7780188 | STOLPE CARDI 4M SVART RAL9005 | Cylindrisk | Nej | Ja | Stål | Pulverlackerad |
| E7780580 | STOLPE KOMPOSIT 3M 60/108 9005 | Cylindrisk | Ja | | Plast | Plastbelagd |
| E7780581 | STOLPE KOMPOSIT 4M 60/108 9005 | Cylindrisk | Ja | | Plast | Plastbelagd |
| E7780582 | STOLPE KOMPOSIT 5M 60/108 9005 | Cylindrisk | Ja | | Plast | Plastbelagd |
| E7982523 | TERSUS DRIVDON 350MA | | | | | |