

ATLA 3500 SV 2,2K-4K DT8ZD4I-U

E7749957


Byggvarubedömd

CARDI

Ljustekniska data	
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	100 %
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	2200...4000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Justerbar optik	Nej
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1	-40...50 °C
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	3610 lm
Elektriska data	
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effekt medel	32 W
Effekt slut	33 W
Effekt start	30 W
Effektfaktor	0.99
Konstant ljusflöde (CLO)	Ja
Ljusutbyte	120 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	20
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	33
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	56
Max. antal don MCB C10A	34
Max. systemeffekt	33 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	700 mA
Spänningstyp	AC
Dimensioner	
Diameter	550 mm
Höjd/Djup	265 mm
Vindyta	0.09 m²
Tekniska data	
Active Night	Ja
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej

Tekniska data (forts)	
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning D4i	Ja
Dimning DALI	Ja
Dimning DALI-2	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Ja
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP65
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Slagtålighet (IK)	IK10
Typ av anslutning för sensor/kommunikationsmodul	Single Zhaga sockel
Utbytbart drivdon	Ja
Zhaga-D4i certifierad	Ja
Antal poler	5
Färg hus/kapsling/stomme	Svart
Ledararea	1 mm²
Lämplig för stolpdiameter från/till	60 mm
Längd kabel	6 m
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Material Kupa/Kåpa	Plast (transparent)
Med anslutningskabel	Ja
Med ljuskälla	Ja
Monteringsmetod	Stolptopp
RAL-nummer	9005
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	12.3 kg
Ytskydd	Pulverlackerad

Måttritning

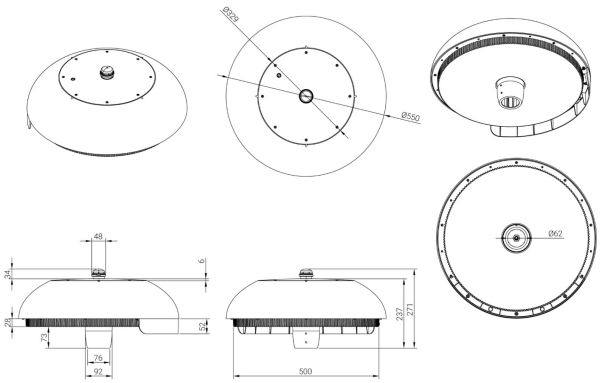

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Dimning bakkant (phase cut-off)	Dimning framkant (phase cut-on)	Konstant ljusflöde (CLO)	Lämplig för konstantström	IP-klass
E1310010	NOD IQ ZHAGA GPS					IP66
E1310017	SERVICENOD IQ USB-PC					IP66
E1370011	GATEWAY IQ					IP66
E1370012	GATEWAY IQ BC IOT					IP20
E5279034	ÖVERSPÄNNINGSSKYDD TYP 2 IP65					IP66
E7749959	ATLA SKÄRM SVART					
E7780580	STOLPE KOMPOSIT 3M 60/108 9005					
E7780581	STOLPE KOMPOSIT 4M 60/108 9005					
E7780582	STOLPE KOMPOSIT 5M 60/108 9005					
E7780583	STOLPE KOMPOSIT 6M 60/108 9005					
E7750083	ATLA KUPA POLYKARBONAT					
E7750086	ATLA DRIVDON 600MA TW	Nej	Nej	Ja	Ja	IP20