

# OY10 SYM IP65 4000K

E7764573

OY är en symmetrisk strålkastare IP65 som finns i olika storlekar och effekter. Levereras med justerbar fästbygel för montage i tak eller på vägg. Armaturhus av grålackerat pressgjutet aluminium, härdat frontglas. Utrustad med ventilationsmembran som skyddar mot fukt och kondensbildning i armaturen. Reflektorns spridningsvinkel 120°. Levereras komplett med 1,5m 3x1,0mm<sup>2</sup> ledning och jordad stickpropp.



## Ljustekniska data


|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Armaturljusflöde                   | 1250 lm                       |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)  | SDCM4                         |
| Färgtemperatur                     | 4000 K                        |
| Färgåtergivningindex (CRI)         | 80-89                         |
| Ljuskälla                          | LED ej utbytbar               |
| Ljusfärg                           | Vit                           |
| Ljusfördelning                     | Symmetrisk                    |
| Ljusuttag                          | Direkt                        |
| Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C | 50000 h                       |
| Reflektorfärg                      | Silver                        |
| Spridningsvinkel                   | Extremt<br>bredstrålande >80° |

## Elektriska data

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Antal don MCB B10A     | 8                            |
| Antal don MCB B16A     | 16                           |
| Antal don MCB C10A     | 16                           |
| Antal don MCB C16A     | 28                           |
| Driftdon               | LED-drivdon<br>konstantström |
| Drivdon ingår          | Ja                           |
| Max. systemeffekt      | 13 W                         |
| Märkspänning från/till | 220...240 V                  |
| Spänningstyp           | AC                           |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Bredd                           | 107 mm           |
| Höjd/djup                       | 36 mm            |
| Längd                           | 173 mm           |
| Brandskydd "D"                  | Nej              |
| Kapslingsklass (IP)             | IP65             |
| Skyddsklass                     | I                |
| Styrning                        | Ej dimbar        |
| Justerbarhet                    | Svängbar         |
| Kapslingsfärg                   | Grå              |
| Lämplig för pelar/golvmontering | Ja               |
| Lämplig för trossmontering      | Ja               |
| Material kapsling               | Aluminium        |
| Material kupa                   | Glas, prismatisk |
| Med ljuskälla                   | Ja               |
| RAL-nummer                      | 7035             |
| Typ av kabeldragning            | Avslutning       |
| Vikt                            | 0.8 kg           |
| Väggmontering                   | Ja               |

# Måttritning

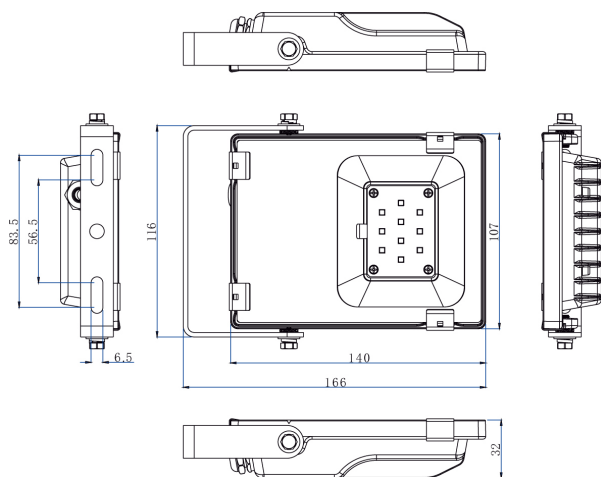

# Ljusfördelningskurva

Ljusöppning 1 / Polar LVK

