



## T100 S AREA ASYM C4

E7765941

T-serien är högpresterande strålkastare för områdes- och industribelysning som uppfyller C4 korrosionsklass. Strålkastarna har en speciell Area optik som ger en avbländad ljusbild med hög jämnhet. Armaturerna ska monteras med max 0-10° lutning. Vindytan som visas i produktinfo. är vid 0° lutning. De lämpar sig väl för miljöer med höga krav på belysningskvaliteten såsom hamnar, flygplatser, industrier och idrottsanläggningar. Montagehöjd: 4-35 m. Armaturhus av aluminium med front av härdat glas. Armaturen har en ventil som gör att armaturen klarar stora temperaturväxlingar utan att det bildas kondens. Levereras komplett med bygel och 1 m ledning. På förfrågan kan strålkastarna projektanpassas. T-serien kommer att utgå, ersätts närmast av Mira Strålkastare eller Tore.

Byggvarubedömd



 CARDI

**Ljustekniska data**

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	80 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	100 %
Flimmervärde Pst LM	0.03
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70-79
Ljusfördelning	Asymmetrisk
Ljuskälla	LED (utbyttbar)
Ljusuttag	Direkt
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1	-40...40 °C
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	13000 lm
Reflektorfärg	Silver

**Elektriska data**

Distorsion (THD)	10 %
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.95
Justering ljusflöde	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Ljusutbyte	144 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	7
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	12
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	22
Max. antal don MCB C10A	13
Max. systemeffekt	90 W
Märkspänning	220...240 V
Spänningstyp	AC
Stroboskopeffektvärde SVM	0.01

**Dimensioner**

Bredd	360 mm
Höjd/Djup	61 mm
Längd	520 mm
Vindyta	0.06 m <sup>2</sup>


**Tekniska data**

Armatyr med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
--	-----


**Tekniska data (forts)**

Bluetoothstyrd	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimningsbar	Nej
Kapslingsklass (IP) baksida	IP66
Kapslingsklass (IP) framsida	IP66
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Slagtålighet (IK)	IK08
Utbyttbart drivdon	Ja
Antal poler	3
Färg hus/kapsling/stomme	Aluminium
Justerbarhet	Svängbar
Lämplig för pelar-/golvmontage	Ja
Lämplig för pendelupphängning	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för traversmontering	Ja
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Material Kupa/Kåpa	Glas (transparent)
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9006
Typ anslutning	Fri ledningsände
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	6.1 kg
Ytskydd	Pulverlackerad

## Måttitning

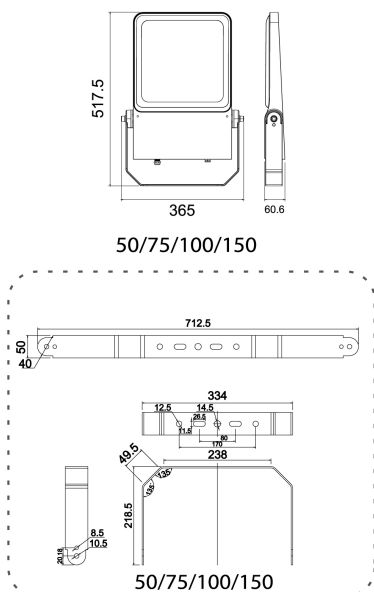

## Ljusfördelningskurva

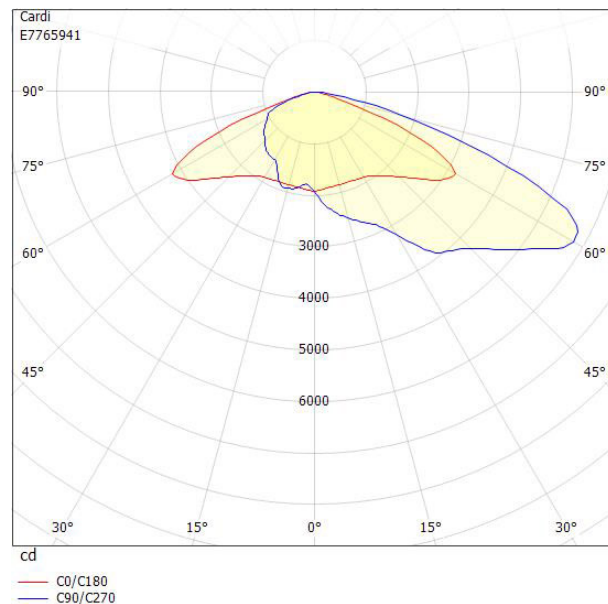

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Tillbehör	Material
E7766829	INJUSTERINGSPLATTA STRÅLK.		
E7766830	STRÅLKASTARSTOLPFÄSTE 60MM	Ja	Stål