



## T450 L AREA ASYM C4

E7765946

T-serien är högpresterande strålkastare för områdes- och industribelysning som uppfyller C4 korrosionsklass. Strålkastarna har en speciell Area optik som ger en avbländad ljusbild med hög jämnhet. Armaturerna ska monteras med max 0-10° lutning. De lämpar sig väl för miljöer med höga krav på belysningskvaliteten såsom hamnar, flygplatser, industrier och idrottsanläggningar. Montagehöjd: 4-35 m. Armaturhus av aluminium med front av härdat glas. Armaturen har en ventil som gör att armaturen klarar stora temperaturväxlingar utan att det bildas kondens. Levereras komplett med bygel och 1 m ledning. På förfrågan kan strålkastarna projektanpassas.



**Ljustekniska data**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Armaturljusflöde   | 52000 lm        |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) | 80 %            |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)  | 100 %           |
| Flimmervärde Pst LM  | 0.03            |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)  | SDCM3           |
| Färgtemperatur   | 4000 K          |
| Färgåtergivningindex (CRI)   | 70-79           |
| Justering av ljusflöde   | Nej             |
| Ljusfördelning   | Asymmetrisk     |
| Ljuskälla  | LED ej utbytbar |
| Ljusuttag  | Direkt          |
| Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1                              | -40...40 °C     |
| Reflektorfärg  | Silver          |
| Stroboskopeffektvärde SVM  | 0.01            |

**Elektriska data**

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Antal don MCB B10A     | 1                         |
| Antal don MCB B16A     | 3                         |
| Antal don MCB C10A     | 2                         |
| Antal don MCB C16A     | 4                         |
| Distortion (THD)       | 10                        |
| Driftdon               | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår          | Ja                        |
| Effektfaktor           | 0.95                      |
| Ljusutbyte             | 151 lm/W                  |
| Max. systemeffekt      | 345 W                     |
| Märkspänning från/till | 220...240 V               |
| Spänningstyp           | AC                        |
| Utbytbar drivdon       | Ja                        |

**Dimensioner**

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Bredd     | 660 mm             |
| Höjd/djup | 89 mm              |
| Längd     | 890 mm             |
| Vindyta   | 0.1 m <sup>2</sup> |


**Tekniska data (forts)**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Bakkantsdimring       | Nej  |
| Bluetoothstyrd        | Nej  |
| Brandskydd "D"        | Nej  |
| Dimmer med tryckknapp | Nej  |
| Dimning 1-10 V        | Nej  |
| Dimning DALI-2        | Nej  |
| Framkantsdimring      | Nej  |
| Integrerad dimning    | Nej  |
| Kapslingsklass (IP)   | IP66 |
| Skyddsklass           | I    |
| Slagtålighet (IK)     | IK08 |


**Utförande**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Anslutningstyp                  | Fri ände          |
| Antal poler                     | 3                 |
| Justerbarhet                    | Svängbar          |
| Kapslingsfärg                   | Aluminium         |
| Lämplig för pelar/golvmontering | Ja                |
| Lämplig för pendelupphängning   | Ja                |
| Lämplig för takmontering        | Ja                |
| Lämplig för trossmontering      | Ja                |
| Lämplig för väggmontering       | Ja                |
| Lämplig för ytmontage           | Ja                |
| Material kapsling               | Aluminium         |
| Material kupa                   | Glas, transparent |
| Med ljuskälla                   | Ja                |
| Med rörelsesensor               | Nej               |
| RAL-nummer                      | 9006              |
| Typ av kabeldragning            | Avslutning        |
| Vikt                            | 23 kg             |
| Ytskydd/Behandling              | Med pulverlack    |

## Måttritning

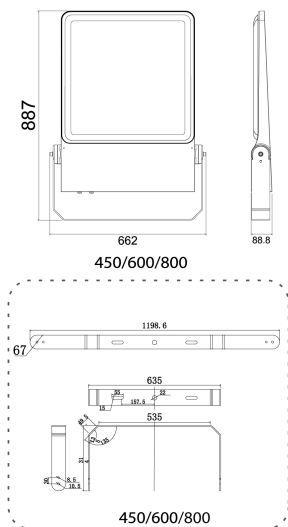

## Ljusfördelningskurva

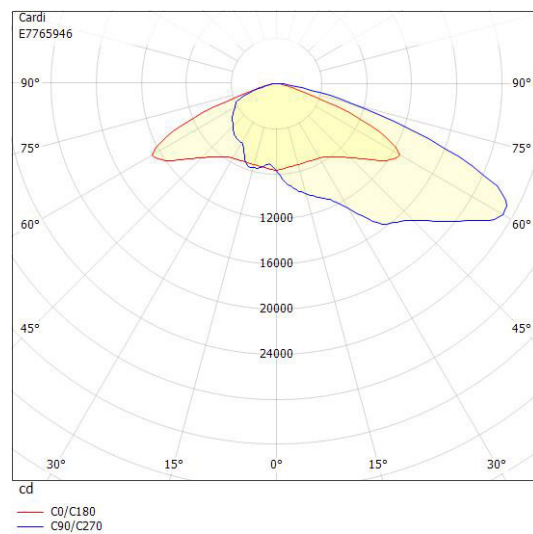

## Tillbehör/reservdelar

| Artnr    | Benämning                     |
|----------|-------------------------------|
| E7766829 | INJUSTERINGSPLATTA<br>STRÅLK. |