T450 L AREA ASYM C4 INKL EXTDR

E7765947

T-serien är högpresterande strålkastare för områdes- och industribelysning som uppfyller C4 antikorrosions klasskrav. Strålkastarna har en speciellt Area typ optik som ger avbländad ljusbild och hög jämnhet. Armaturerna ska monteras med max 0-10° lutning. De lämpar sig väl för miljöer med höga krav på belysningskvaliteten såsom hamnar, flygplatser, industrier och idrottsanläggningar. Montagehöjd: 4-35 m. Armaturhus av aluminium med front av härdat glas. Armaturen har en ventil som gör att armaturen klarar stora temperaturväxlingar utan att det bildas kondens. Levereras komplett med bygel. EXTDR levereras med drivdonet i extern drivdonslåda för enkelt och ekonomiskt underhåll. På förfrågan kan strålkastarna projektanpassas.

CARDI

Ljustekniska data	
Armaturljusflöde	52000 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	70-79
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Asymmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	100000 h
Reflektorfärg	Silver
Elektriska data	
Antal don MCB B16A	1
Antal don MCB C16A	2
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Ljusutbyte	151 lm/W
Max. systemeffekt	345 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC
Dimensioner	
Bredd	660 mm

Dimensioner (forts)	
Höjd/djup	89 mm
Längd	890 mm
Vindyta	0.1 m²
Brandskydd "D"	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP66
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK08
Styrning	Ej dimbar
Utbytbart drivdon	Ja
Justerbarhet	Svängbar
Kapslingsfärg	Aluminium
Korrosionsklass (EN ISO 9223)	C4
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Glas, transparent
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9006
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	18 kg

Måttritning

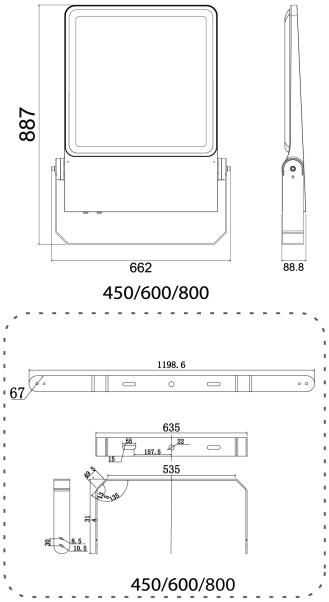

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning
E7766829	INJUSTERINGSPLATTA STRÅLK.