

OY30 SYM IP65 4000K

E7770353


OY är en symmetrisk strålkastare IP65 som finns i olika storlekar och effekter. Levereras med montagebygel med 30° vinkel för enklare montage och ett brett rotationsområde. Armaturhus av grålackerat pressgjutet aluminium med ett härdat frontglas som är prismatiskt för enhetlig ljusbild & låg bländning. Utrustad med ventilationsmembran som skyddar mot fukt och kondensbildning i armaturen. Reflektorns spridningsvinkel är 120°. Levereras komplett med 1,5m 3x1,0mm² ledning och jordad stickpropp. Vindyta i produktspecifikation är för 45°.

CARDI

Ljustekniska data	
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	70 %
Flimmervärde Pst LM	1
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusspridningsvinkel	>80° (extremt bredstrålande)
Ljusuttag	Direkt
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1	-40...40 °C
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	3000 lm
Reflektorfärg	Silver
Elektriska data	
Distorsion (THD)	10 %
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.97
Justering ljusflöde	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Ljusutbyte	150 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	4
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	8
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	16
Max. antal don MCB C10A	8
Max. systemeffekt	20 W
Märkspänning	220...240 V
Spänningstyp	AC
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4
Dimensioner	
Bredd	167 mm
Höjd/Djup	40 mm

Dimensioner (forts)	
Längd	238 mm
Vindyta	0.013 m²
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimningsbar	Nej
Kapslingsklass (IP) baksida	IP65
Kapslingsklass (IP) framsida	IP65
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Slagtålighet (IK)	IK08
Utbytbart drivdon	Ja
Antal poler	3
Färg hus/kapsling/stomme	Grå
Justerbarhet	Svängbar
Lämplig för pelar-/golvmontering	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för traversmontering	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Material Kupa/Kåpa	Glas (strukturerat)
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	7037
Typ anslutning	Plugg (hane)
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	1.3 kg
Ytskydd	Pulverlackerad

Måttritning

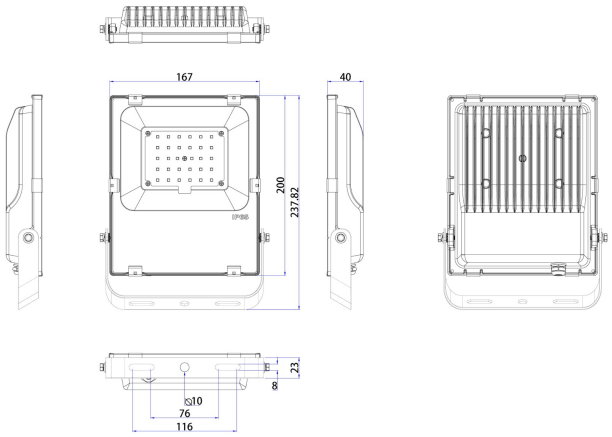

Ljusfördelningskurva

