

MIRA FL ASYM L 1200 M2 EXTDR

E7770858


Mira FL är en moduluppbyggd strålkastare med en speciell Area optik som ger en avbländad ljusbild med jämn belysning över en stor yta. Eftersom armaturen har speciella linser som ger en riktad ljusfördelning ska den monteras med 0° lutning. Vid behov kan lutningen justeras till max 10° beroende på hur montaget ser ut emot ytan som ska belysas. Mira FL lämpar sig väl för miljöer med höga krav på ljusets riktning och rätt belysningsnivå. Vindytan som visas i produktinfo. är vid 0° lutning. Armaturhus av lackerad aluminium, med front av härdat glas. Korrosionsskydd för C4-miljö enligt ISO 12944. Armaturen har en ventil som gör att armaturen klarar stora temperaturväxlingar utan att det bildas kondens. EXTDDR levereras med drivdonet i extern drivdonslåda för enkelt och ekonomiskt underhåll. Levereras komplett med montagebygel och 1 m kabel 5x1,5mm² med fri ände. Andra längder på kabel offereras på begäran. Lämplig montagehöjd upp till 55 m. På förfrågan kan strålkastarna anpassas med annan optik och ljusflöde och CLO. M2= 2 modul (för andra ljusflöde se vidare Mira FL med fler eller färre moduler). För hjälp med projektering kontakta oss.

Byggvarubedömd


Ljustekniska data	
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	90 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	95 %
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70-79
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1	-40...40 °C
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	120000 lm
Elektriska data	
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.95
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Ljusutbyte	156 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	3
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	4
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	7
Max. antal don MCB C10A	4
Max. systemeffekt	770 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	1340 mA
Spänningstyp	AC
Dimensioner	
Bredd	651 mm
Höjd/Djup	206 mm
Längd	598 mm
Vindyta	0.074 m²

Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning D4i	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP66
Slagtålighet (IK)	IK08
Utbytbart drivdon	Ja
Zhaga-D4i certifierad	Nej
Antal poler	5
Färg hus/kapsling/stomme	Aluminium
Ledararea	1.5 mm²
Längd kabel	1 m
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Material Kupa/Kåpa	Glas (transparent)
Med anslutningskabel	Ja
Med ljuskälla	Ja
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9006
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	28.5 kg
Ytskydd	Pulverlackerad

Måttritning

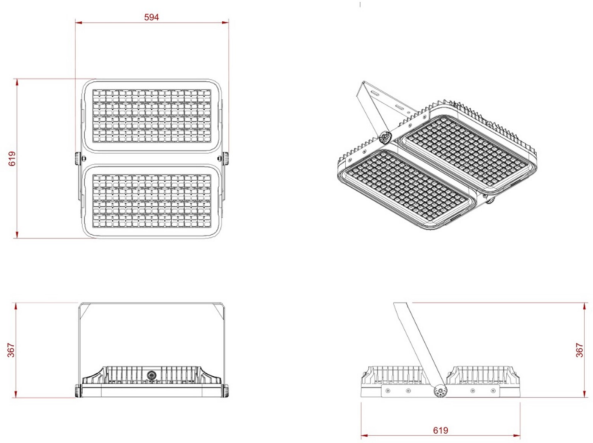

Ljusfördelningskurva

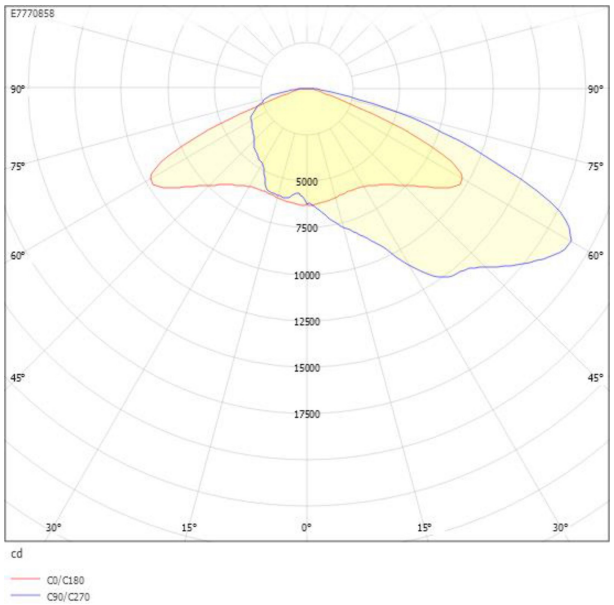

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Antal säkringslastbrytare	Monteringsmetod	Höjd	Bredd	Djup
E0702847	GELSKARV 3/4/5X1,5-6 MM²					
E1310013	SENSOR IQ AREA DALI RADAR			77 mm	130 mm	
E1310014	SENSOR IQ BOX AREA DALI PIR 90			77 mm	130 mm	
E1310015	SENSOR IQ BOX REPEATER RADAR			92 mm	155 mm	
E1310016	SENSOR IQ BOX ADVANCE RADAR			39 mm	86 mm	
E1310017	SERVICENOD IQ USB-PC					
E1310018	SENS.PKT IQ ARENA2 RADAR					
E1310019	SENS.PKT IQ ARENA2 RADAR TR UT					
E1310020	SENS.PKT IQ ARENA2 RADAR TR IN					
E1310021	SENS.PKT IQ ARENA4 RADAR					
E1310022	SENS.PKT IQ ARENA4 RADAR TR UT					
E1310023	SENS.PKT IQ ARENA4 RADAR TR IN					
E1310024	SENS.PKT IQ ARENA6 RADAR					
E1310025	SENS.PKT IQ ARENA6 RADAR TR UT					
E1310026	SENS.PKT IQ ARENA6 RADAR TR IN					
E1362200	STYRBOX IQ DALI ARENA			92 mm	155 mm	
E1362201	SENSOR IQ BOX PIR 90			77 mm	130 mm	
E1362202	STYRBOX IQ 5TK ID ARENA			92 mm	155 mm	
E1362203	PANEL INOMHUS IQ ARENA			45 mm	130 mm	
E1362204	PANEL IQ BOX 5TK UTOMHUS ARENA			92 mm	155 mm	
E1362205	SENSOR IQ BOX DALI RADAR ARENA			92 mm	155 mm	
E1362206	FÄSTE CYLINDRISK STOLPE			100 mm	159 mm	

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Antal säkringslastbrytare	Monteringsmetod	Höjd	Bredd	Djup
E1362207	VANDALSKYDD IQ BOX LARGE			100 mm	180 mm	
E1362208	VANDALSKYDD IQ BOX MEDIUM			10 mm	10 mm	
E1370010	STYRBOX IQ DALI				130 mm	
E1370011	GATEWAY IQ				130 mm	
E1370012	GATEWAY IQ BC IOT				90 mm	
E1370013	IQ BC LORA				90 mm	
E5279034	ÖVERSPÄNNINGSSKYDD TYP 2 IP65		Övrigt			
E7770859	AVSÄKRINGSLÅDA CARDI X2	2	Monteringsplatta	300 mm	400 mm	210 mm
E7770860	AVSÄKRINGSLÅDA CARDI X3	3	Monteringsplatta	300 mm	400 mm	210 mm
E7770861	AVSÄKRINGSLÅDA CARDI X4	4	Monteringsplatta	300 mm	400 mm	210 mm