AVSÄKRINGSLÅDA CARDI X2

E7770859

Säkringsskåp IP66, IK10 med förmonterad huvudbrytare 16A, 2 st 1-pol minibrytare C16 och överspänningsskydd på max urladdningsström 20kA med indikering.
Övergångsfläns AFA02R5 ingår. Kabelfläns FL21 ingår ej, beställs separat.

Antal säkringslastbrytare	2
Djup	210 mm
Höjd	300 mm

Bredd	400 mm
Monteringsmetod	Monteringsplatta
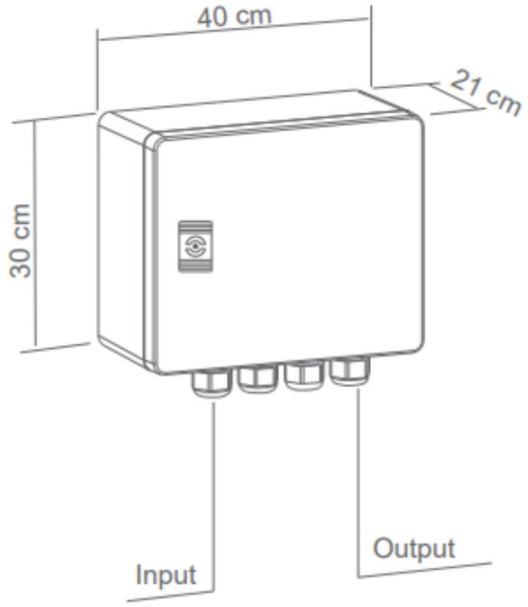
Måttritning