


STS-1-4-4 MK STOLPINSATS

E7779668

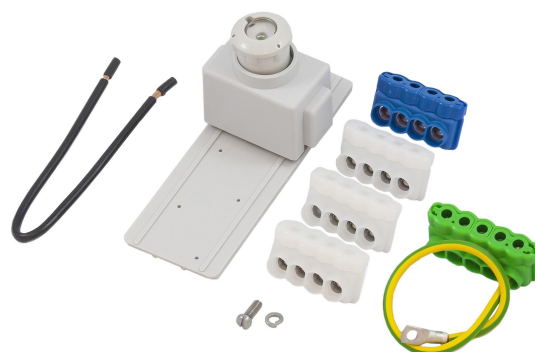

Fabrikat: Fingal Johnssons Elindustri. Montage: I rörstolpe med minst 100 mm inre diameter. Utförande: Bottenplatta av grå polykarbonat. Säkringssockel DII med skyddshuv av ABS-plast. Med passdel 6 resp 10 A, säkring 6 resp. 10 A och propphuv. Plats finns för ytterligare en alt två säkringssocklar E77 796 34 resp. 45 som beställs separat.

Anslutning: Tre resp fyra kopplingsplintar Cu/Al 4x25 alt 4x50 mm² helt ingjutna i polyeten. Svart MK 10 resp. 16 mm² längd 300 mm. Kopplingsplint Cu/Al 5x25 mm² för flexibel jordanslutning, monterad med gröngul MK 10 mm² längd 400 mm med påpressad kabelsko för M6-skruv. Rostfri skruv MCS 6x16 och fjäderbricka medlevereras. Djup: 62mm.

E7779643 Antal plintar: 3, Säkring: 10A, Antal säkringar: 1. E7779648 Antal plintar: 3, Säkring: 6A, Antal säkringar: 1.

E7779668 Antal plintar: 4, Säkring: 6A, Antal säkringar: 1. E7779678 Antal plintar: 4, Säkring: 10A, Antal säkringar: 1.

E7779684 Antal plintar: 3, Säkring: 10A, Antal säkringar: 1. E7779685 Antal plintar: 4, Säkring: 10A, Antal säkringar: 1.

E7779686 Antal plintar: 4, Säkring: 10A, Antal säkringar: 2.

Antal ledare/kärnor	5
Nominell area	25 mm ²