STOLPE STÅL CREO 8M RAL9006

E7780486

Konisk stolpe av stål anpassad för att använda till Creo-armaturen. Stolpen har en infälld stolplucka. Det finns 6st förborrade positioner, 3st med 500mm och 3 st med 1000 mm avstånd från stolpens topp, placerade med vinklarna 0°, 120° och 240° i förhållande till luckans position (sett uppifrån). Ytterligare 3st positioner kan monteras på stolpens topp med stolptoppfäste för Ø60 mm E77 702 11 som beställs separat. Används inte stolpfästet till stolptoppen använd topphatt E77 819 60 som beställs separat. Totalt kan 9st olika positioner användas för att skapa en anpassad och dekorativ belysning, stolpinsats för separat av säkring upp till 3st eller upp till 6st armaturer, som beställs separat. Tillverkad av varmförzinkat stål, våtlackerad alu-färg RAL9006. Toppdiameter Ø60 mm. Vikt: 80 kg.

CARDI

Diameter bas	146 mm
Diameter topp	60 mm
Färg	Aluminium
Koniskt avsmalnande	Ja
Ljuspunktshöjd	8 m
Längd totalt	8.5 m

Mastarm	Ingen
Med grund-/basplatta	Nej
Modell/Utförande	Cylindrisk
Material	Stål
Ytskydd	Lackerad

Måttritning

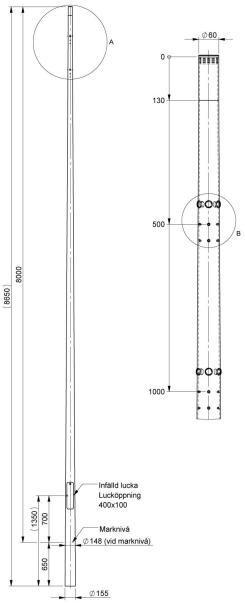

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av säkringsinsats	Typ av säkringshållare	Typ av felindikator	Bredd	Höjd
E5279034	ÖVERSPÄNNINGSSKYDD TYP 2 IP65					
E7770210	CREO STOLPFÄSTE ALU 1 ARM					
E7770211	CREO STOLPFÄSTE ALU 60MM 3 ARM					
E7771958	STOLP SATS 3ST RÖRSÄKRING 6A	Övrigt	Övrigt	Övrigt	72 mm	67 mm
E7771961	STOLP SATS 6ST RÖRSÄKRING 6A	Övrigt	Övrigt	Ingen	72 mm	67 mm
E7772323	FUND. KON CREO Ø147-148/1300					
E7779668	STS-1-4-4 MK STOLPINSATS					
E7781960	TOPPHATT 60MM					
E7904306	PLUGG GRÅ 6MM OCH 19MM					