

STOLPE STÅL CREO 8M RAL9005


E7780501

Konisk stolpe av stål anpassad för att använda till Creo-armaturen. Stolpen har en infälld stolplucka. Det finns 6st förborrade positioner, 3st med 500mm och 3 st med 1000 mm avstånd från stolpens topp, placerade med vinklarna 0°, 120° och 240° i förhållande till luckans position (sett uppifrån). Ytterligare 3st positioner kan monteras på stolpens topp med stolptoppfäste för Ø60 mm E77 702 11 som beställs separat. Används inte stolpfästet till stolptoppen använd topphatt E77 819 60 som beställs separat. Totalt kan 9st olika positioner användas för att skapa en anpassad och dekorativ belysning, stolpinsats för separat av säkring upp till 3st eller upp till 6st armaturer, som beställs separat. Tillverkad av varmförzinkat stål, våtlackerad svart RAL9005. Toppdiameter Ø60 mm. Vikt: 80 kg.

Diameter bas	146 mm
Diameter topp	60 mm
Färg	Svart
Koniskt avsmalnande	Ja
Ljuspunktshöjd	8 m
Längd totalt	8.5 m

Mastarm	Ingen
Med grund-/basplatta	Nej
Modell/Utförande	Cylindrisk
Material	Stål
Ytskydd	Lackerad

Måttritning

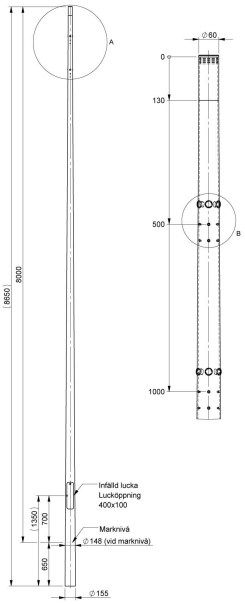

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Tillbehör	Färg	Material	Typ av säkringsinsats	Typ av säkringshållare
E5279034	ÖVERSPÄNNINGSSKYDD TYP 2 IP65					
E7770528	CREO STOLPFÄSTE SV FÖR 1 ARM	Ja	Svart	Aluminium		
E7770529	CREO STOLPFÄSTE SV 60MM 3 ARM	Ja	Svart	Aluminium		
E7771958	STOLP SATS 3ST RÖRSÄKRING 6A		Grå		Övrigt	Övrigt
E7771961	STOLP SATS 6ST RÖRSÄKRING 6A		Grå		Övrigt	Övrigt
E7772323	FUND. KON CREO Ø147-148/1300	Ja		Betong		
E7779668	STS-1-4-4 MK STOLPINSATS					
E7781960	TOPPHATT 60MM			Övrigt		
E7904306	PLUGG GRÅ 6MM OCH 19MM					