

# STOLPE KOMPOSIT CREO 6M 9005

E7780578


Konisk stolpe av glasfiberkomposit anpassad för till Creo-armaturen. Infärgad i svart RAL9005. Stolpen har en infälld stolplucka och en toppdiameter Ø60 mm. Det finns 6st förborrade positioner för Creo-armaturer, 3st 500mm ned från stolpens topp och ytterligare 3 st 1000 mm från stolpens topp, de är placerade med vinklarna 0°, 120° och 240° i förhållande till stolpluckans position (sett uppifrån). Används inte alla förborrade hål, monterass plugg i kabelinföringshål och gänga, beställs separat E79 043 06. Genom att komplettera med stolptoppsfäste E77 702 11 (beställs separat) får man ytterligare 3st positioner, används inte stolptoppsfästet rekommenderas topphatt E77 819 60 (beställs separat). Med totalt 9st möjliga positioner ges goda förutsättningar för att skapa en anpassad och dekorativ belysning.Stolpinsats för separat av säkring upp till 3st eller upp till 6st armaturer, som beställs separat. Glasfiberkomposit är ett underhållsfritt material som inte rostar och är ej strömförande och ger stolpen en låg vikt.

CARDI

| | |
|---|---|
| Diameter bas | 179 mm |
| Diameter topp | 60 mm |
| Färg | Svart |
| Koniskt avsmalnande | Ja |
| Ljuspunktshöjd | 6 m |
| Längd totalt | 6.8 m |

| | |
|---|---|
| Mastarm | Ingen |
| Med grund-/basplatta | Nej |
| Modell/Utförande | Cylindrisk |
| Material | Plast |
| Ytskydd | Plastbelagd |

# Måttritning

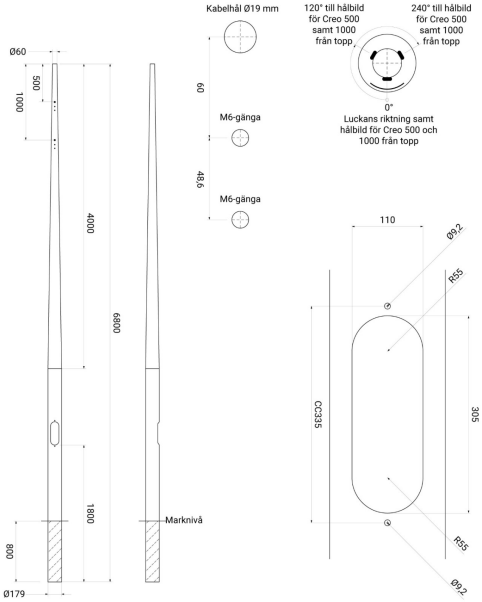

## Tillbehör/reservdelar

| Artnr | Benämning | Typ av tillbehör/reservdel | Material | Ytskydd | Lämplig för rördiameter | Typ av säkringsinsats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5279034 | ÖVERSPÄNNINGSSKYDD TYP 2 IP65 | | | | | |
| E7770528 | CREO STOLPFÄSTE SV FÖR 1 ARM | | Aluminium | | | |
| E7770529 | CREO STOLPFÄSTE SV 60MM 3 ARM | | Aluminium | | | |
| E7770734 | CREO KLÄMFÄSTE SVART 60/76 | | | | | |
| E7771958 | STOLP SATS 3ST RÖRSÄKRING 6A | | | | | Övrigt |
| E7771961 | STOLP SATS 6ST RÖRSÄKRING 6A | | | | | Övrigt |
| E7778286 | FUNDAMENT 178/1500 KOMPLETT | Fundament/Fäste | Betong | Obehandlad | 178 mm | |
| E7778773 | FUNDAMENT 178/1500 | Fundament/Fäste | Betong | Obehandlad | 178 mm | |
| E7779668 | STS-1-4-4 MK STOLPINSATS | | | | | |
| E7781960 | TOPPHATT 60MM | Förlängningsdel | Övrigt | Obehandlad | 60 mm | |
| E7904306 | PLUGG GRÅ 6MM OCH 19MM | | | | | |