

STOLPE KOMPOSIT CREO 8M 9005

E7780579


Konisk stolpe av glasfiberkomposit anpassad för till Creo-armaturen. Infärgad i svart RAL9005. Stolpen har en infälld stolplucka och en toppdiameter Ø60 mm. Det finns 6st förborrade positioner för Creo-armaturer, 3st 500mm ned från stolpens topp och ytterligare 3 st 1000 mm från stolpens topp, de är placerade med vinklarna 0°, 120° och 240° i förhållande till stolpluckans position (sett uppifrån). Används inte alla förborrade hål, monterass plugg i kabelinföringshål och gänga, beställs separat E79 043 06. Genom att komplettera med stolptoppsfäste E77 702 11 (beställs separat) får man ytterligare 3st positioner, används inte stolptoppsfästet rekommenderas topphatt E77 819 60 (beställs separat). Med totalt 9st möjliga positioner ges goda förutsättningar för att skapa en anpassad och dekorativ belysning.Stolpinsats för separat av säkring upp till 3st eller upp till 6st armaturer, som beställs separat. Glasfiberkomposit är ett underhållsfritt material som inte rostar och är ej strömförande och ger stolpen en låg vikt.

CARDI

Diameter bas	179 mm
Diameter topp	60 mm
Färg	Svart
Koniskt avsmalnande	Ja
Ljuspunktshöjd	8 m
Längd totalt	8.8 m

Mastarm	Ingen
Med grund-/basplatta	Nej
Modell/Utförande	Cylindrisk
Material	Plast
Ytskydd	Plastbelagd

Måttritning

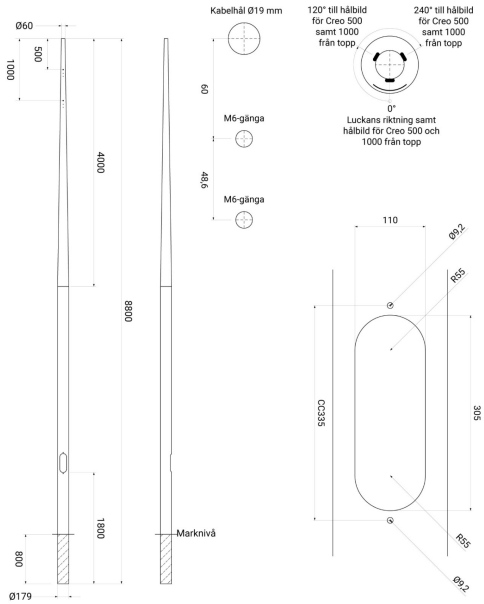

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör/reservdel	Material	Ytskydd	Lämplig för rördiameter	Typ av säkringsinsats
E5279034	ÖVERSPÄNNINGSSKYDD TYP 2 IP65					
E7770528	CREO STOLPFÄSTE SV FÖR 1 ARM		Aluminium			
E7770529	CREO STOLPFÄSTE SV 60MM 3 ARM		Aluminium			
E7770734	CREO KLÄMFÄSTE SVART 60/76					
E7771958	STOLP SATS 3ST RÖRSÄKRING 6A					Övrigt
E7771961	STOLP SATS 6ST RÖRSÄKRING 6A					Övrigt
E7778286	FUNDAMENT 178/1500 KOMPLETT	Fundament/Fäste	Betong	Obehandlad	178 mm	
E7778773	FUNDAMENT 178/1500	Fundament/Fäste	Betong	Obehandlad	178 mm	
E7779668	STS-1-4-4 MK STOLPINSATS					
E7781960	TOPPHATT 60MM	Förlängningsdel	Övrigt	Obehandlad	60 mm	
E7904306	PLUGG GRÅ 6MM OCH 19MM					