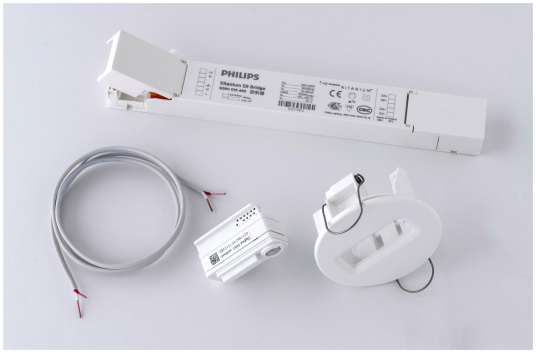


SENSORKIT INF. BT DALI EASYAIR

E7985332

Trådlös sensor med inbyggnadsram för infällt montage och brygga med 40mA strömförsörjning. Används för att komplettera med Dali armaturer utan integrerad EasyAir BT-sensor t.ex downlight, max 20 Dali drivdon, max 400VA. Kan fungera som självständig enhet eller tillsammans med andra EASyAir BT armaturer och brytare i samma grupp. Högsta lämpliga installationshöjd för sensorn är max 3 m.

Detekteringsvinkel horisontell från/till	62...84 °
Diameter räckvidd på golv	3.6 m
Dimmer-funktion med dimmergrundelement	Ja
Driftlägesomkopplare	Nej
Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande	Nej
Fungerar i nätverk	Ja
Färg	Vit
Halogenfri	Ja
Husdjursimmun (Djurzon)	Nej
HVAC-styrning	Nej
Inställbart ljusvärde	Ja
Konstantljusstyrning	Ja
Lämplig för skyddsklass (IP)	IP20
Lämplig för trådlös överföring	Ja

Max. inkopplingstid	100 min
Max. räckvidd framåt	1.8 m
Max. räckvidd i sidled	1.8 m
Min. inkopplingstid	2 s
Monteringshöjd	3 m
RAL-nummer (liknande)	9016
Svarsvärde justerbar känslighet	Nej
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet	Nej
Trappljuskontroll	Nej
Underkrypningsskydd	Nej
Material	Plast
Med rörelsesensor	Ja
Monteringsmetod	Infällt montage