



## Bella pendel

Bella Pendel har en n&uml;tt design och kan f&aring;s med direkt eller indirekt ljus fr&aring;n Panzeri. Installeras som singelarmatur eller i kluster och pendelkit best&uml;lles separat. Som tillbeh&ouml;r finns en elfenbensf&uml;rgad sk&uml;rm som ger ett extra designelement. Bella pendel har kapslingsklass IP40 och kan f&aring;s i 2700K resp 3000K i f&uml;rgerna svart, vit, brons, titan och m&uml;ssing.&nbsp;<br />Till Bella Pendel finns &uml;ven en dekorativ lampsk&uml;rm som tillbeh&ouml;r.</p>

<ul>

<li>5 f&uml;rger - Vit / Svart / Brons / M&uml;ssing / Titan</li>

<li>2700K / 3000K</li>

<li>IP40</li>

</ul>

PANZERI

**LJUSTEKNISKA DATA**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Färgbeständighet                    | SDCM 3           |
| Färgtemperatur                      | 2700 K           |
| Ljusfördelning                      | Symmetrisk       |
| Ljustag                             | Direkt, Indirekt |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 388 lm           |



**DIMENSIONER**

|           |       |
|-----------|-------|
| Höjd/djup | 13 mm |
|-----------|-------|

**DIMENSIONER (forts)**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Ytterdiameter     | Ø100 mm                                  |
| Styrning          | DALI, Ej dimbar                          |
| Kapslingsfärg     | Svart / Vit / Brons /<br>Mässing / Titan |
| Material kapsling | Aluminium                                |
| Pendellängd       | 3000 mm                                  |

## Måttavering

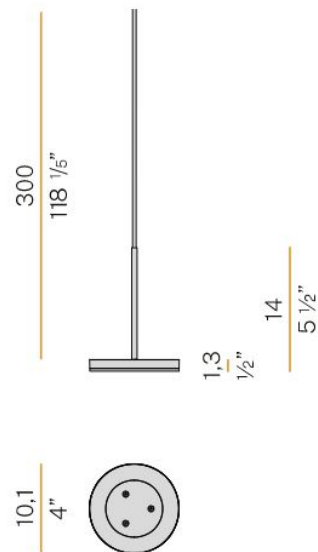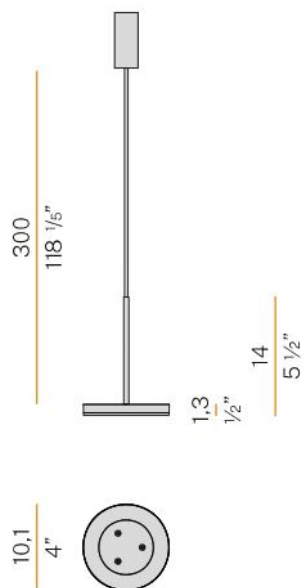

## Ljusfördelningskurva

