



## Bella pendel

Bella Pendel har en n&uml;tt design och kan f&aring;s med direkt eller indirekt ljus fr&aring;n Panzeri. Installeras som singelarmatur eller i kluster och pendelkit best&uml;lles separat. Som tillbeh&ouml;r finns en elfenbensf&uml;rgad sk&uml;rm som ger ett extra designelement. Bella pendel har kapslingsklass IP40 och kan f&aring;s i 2700K resp 3000K i f&uml;rgerna svart, vit, brons, titan och m&uml;ssing.&nbsp;<br />Till Bella Pendel finns &uml;ven en dekorativ lampsk&uml;rm som tillbeh&ouml;r.</p>

<ul>

<li>5 f&uml;rger - Vit / Svart / Brons / M&uml;ssing / Titan</li>

<li>2700K / 3000K</li>

<li>IP40</li>

</ul>

PANZERI

**LJUSTEKNISKA DATA**

Armaturljusflöde	388 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt, Indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	70000



**DIMENSIONER**

Höjd/djup	13 mm
-----------	-------

**DIMENSIONER (forts)**

Ytterdiameter	Ø100 mm
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Svart / Vit / Brons / Mässing / Titan
Material kapsling	Aluminium
Pendellängd	3000 mm

## Måttritning

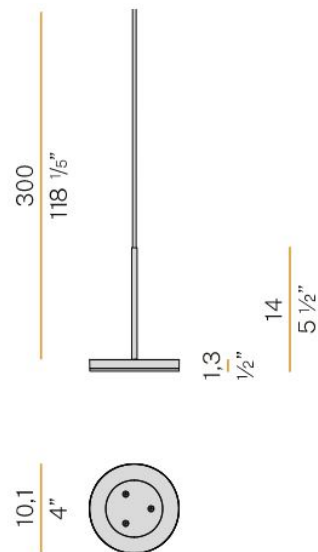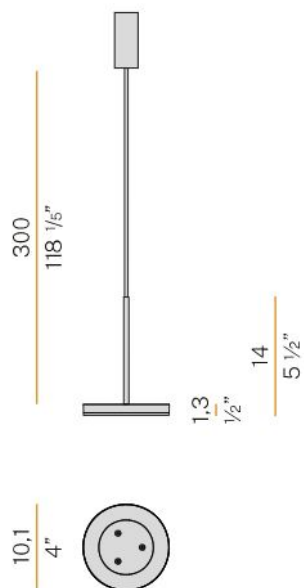

## Ljusfördelningskurva

