



Bido Round

Bido Round är en högkvalitativ armaturserie med direkt eller direkt/indirekt ljusdelning från Molto Luce. Bido finns både med opalt och mikroprismatiskt bländskydd, och mikroprismatiskt alltid respråkar i miljöer där optimal ljuskomfort står i centrum. Respektive modell finns i fyra olika storlekar och bestyckas med 2700K, 3000K eller 4000K. Bido finns även som pendlad eller infälld.

Mikroprismatiskt eller Opalt bländskydd

4 storlekar Ø294 / Ø406 / Ø607 / Ø905mm

2700K / 3000K / 4000K

Kan pågå i Creative Colours, som du kan läsa mer om här.</p>

För att hitta rätt armaturmodell till ditt projekt respråkar vi Bido-konfiguratoren.</p>

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt, Direkt/indirekt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	700 - 8040 lm
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°



DIMENSIONER

Höjd/djup	78 mm
-----------	-------

DIMENSIONER (forts)

Ytterdiameter	Ø294 / Ø406 / Ø607 / Ø905 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Justerbarhet	Ej justerbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå / Creative Colours
Material kapsling	Aluminium

Måttritning

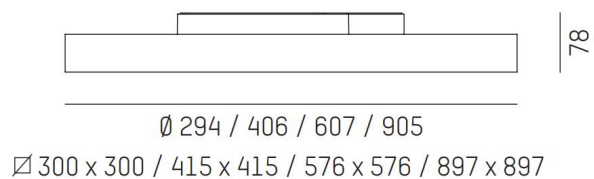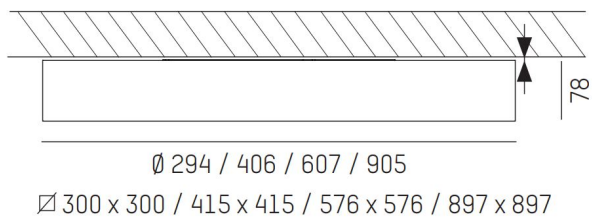

Ljusfördelningskurva

