

## Bido Round Infälld

Bido Round Infälld är en högkvalitativ armaturserie med direkt ljusfördelning från Molto Luce. Bido finns både med opalt och mikroprismatiskt bländskydd, där mikroprismatiskt alltid respråkar i miljör, där optimal ljuskomfort står i centrum. Respektive modell finns i fyra olika storlekar och bestyckas med 2700K, 3000K eller 4000K. Bido finns även som dikt tak eller pendlad.

<ul>

<li>Mikroprismatiskt eller Opalt bländskydd</li>

<li>4 storlekar & Oslash; 317 / & Oslash; 429 / & Oslash; 630 / & Oslash; 928mm</li>

<li>2700K / 3000K / 4000K</li>

</ul>

Kan pågå förhållningarna i Creative Colours, som du kan läsa mer om <a href="https://cardi.se/referenser/creative-colours">här</a>.</p>

För att hitta rätt armaturmodell till ditt projekt respråkar vi <a href="https://www.moltoluca.com/en/products/configurators-guides/bido-2" target="\_blank" rel="noopener">Bido-konfiguratorn</a>.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Armaturljusflöde	700 - 8040 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusedelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°






**DIMENSIONER**

Höjd/djup	100 mm
-----------	--------

**DIMENSIONER (forts)**


Inbyggnadsbredd	Ø308 / Ø420 / Ø621 / Ø919 mm
Inbyggnadsdjup	120 mm
Ytterdiameter	Ø317 / Ø429 / Ø630 / Ø928 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Justerbarhet	Ej justerbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå / Creative Colours
Material kapsling	Aluminium

# Måttritning

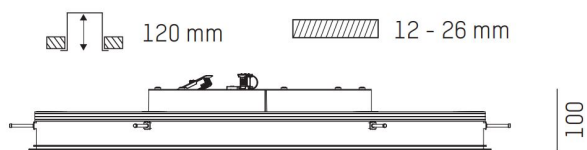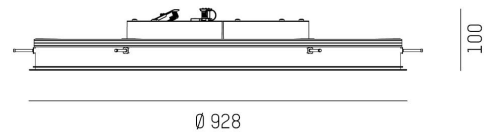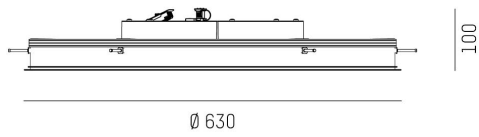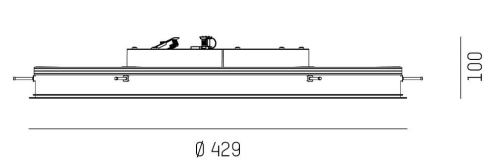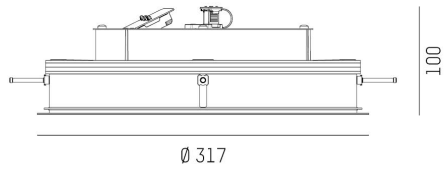

$\varnothing$  317 / 429 / 630 / 928  
 $\square$  323 x 323 / 429 x 429 / 590 x 590 / 911 x 911

# Ljusfördelningskurva

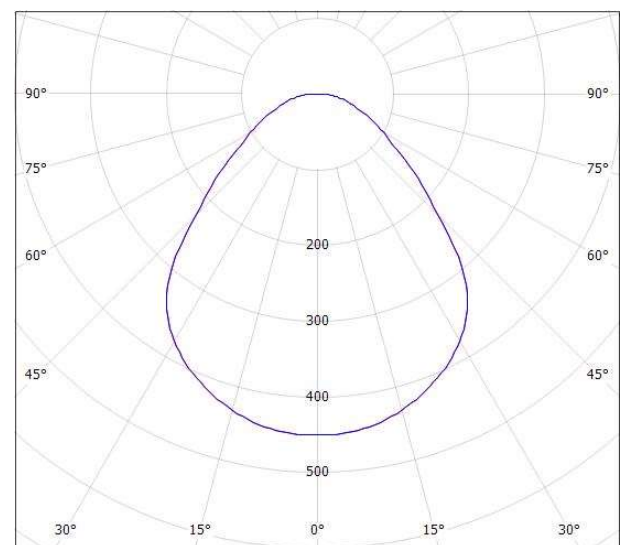

cd/klm  
 — C0/C180  
 — C90/C270

