

Bido Round Infälld

Bido Round Infälld är en högkvalitativ armaturserie med direkt ljusdelning från Molto Luce. Bido finns både med opalt och mikroprismatiskt bländskydd, där mikroprismatiskt alltid respråkar i miljör, där optimal ljuskomfort står i centrum. Respektive modell finns i fyra olika storlekar och bestyckas med 2700K, 3000K eller 4000K. Bido finns även som dikt tak eller pendlad.

Mikroprismatiskt eller Opalt bländskydd

4 storlekar & Oslash;317 / & Oslash;429 / & Oslash;630 / & Oslash;928mm

2700K / 3000K / 4000K

Kan pågå förhållningarna i Creative Colours, som du kan läsa mer om här

För att hitta rätt armaturmodell till ditt projekt respråkar vi Bido-

konfiguratorn.</p>

<p> </p>

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	700 - 8040 lm
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°






DIMENSIONER

Höjd/djup	100 mm
Inbyggnadsbredd	Ø308 / Ø420 / Ø621 / Ø919 mm

DIMENSIONER (forts)

Inbyggnadsdjup	120 mm
Ytterdiameter	Ø317 / Ø429 / Ø630 / Ø928 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Justerbarhet	Ej justerbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå / Creative Colours
Material kapsling	Aluminium

Måttritning

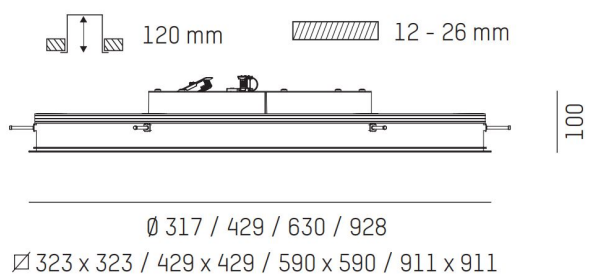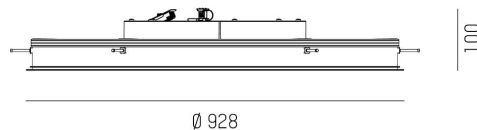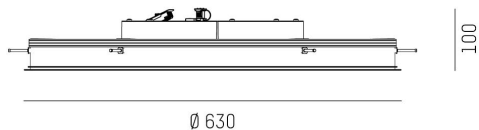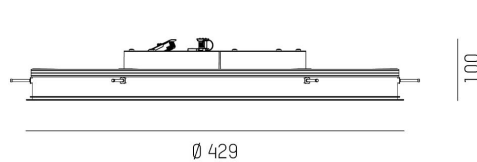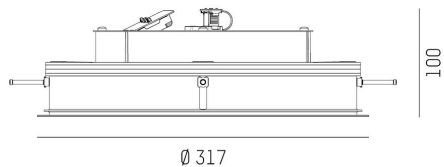

Ljusfördelningskurva

