



Bido Round Pendel

Bido Pendel är en högkvalitativ armaturserie i runt utförande med direkt eller direkt/indirekt ljusfördelning från Molto Luce. Bido finns både med opalt och mikroprismatiskt blankskydd, där mikroprismatiskt alltid respektive i miljöer där optimal ljuskomfort står i centrum. Finns i tre olika storlekar och bestyckas med 2700K, 3000K eller 4000K. Se även Bido Square Pendel samt [Bido Tak](https://cardi.se/produktserie/bido) och [Bido Infall](https://cardi.se/produktserie/bido-infall)

Mikroprismatiskt eller Opalt blankskydd

3 storlekar Ø406/607/905mm

2700K / 3000K / 4000K

Kan pågå i Creative Colours, som du kan läsa mer om [här](https://www.cardi.se/produktinspiration/creative-colours).

För att hitta rätt armaturmodell till ditt projekt respektive vi &a href="https://www.moltoluce.com/en/products/configurators-guides/bido-2" target="_blank" rel="noopener">Bido-konfiguratoren.




MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt, Direkt/indirekt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	1900 - 10150 lm
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

Höjd/djup	79 mm
Ytterdiameter	Ø406 / Ø607 / Ø905mm mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå / Creative Colours
Material kapsling	Aluminium

Måttitning

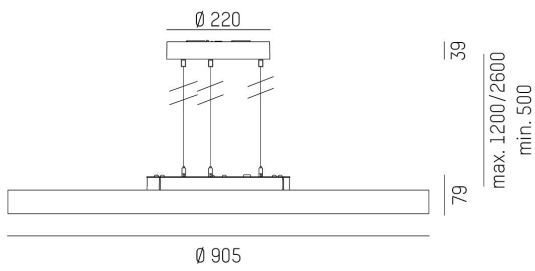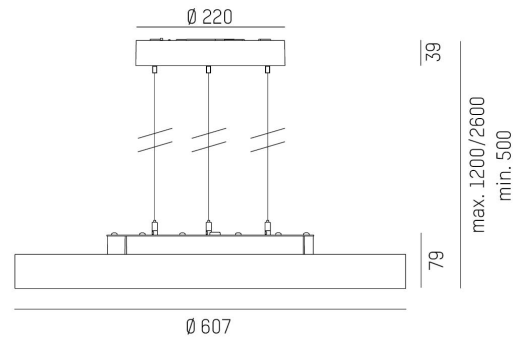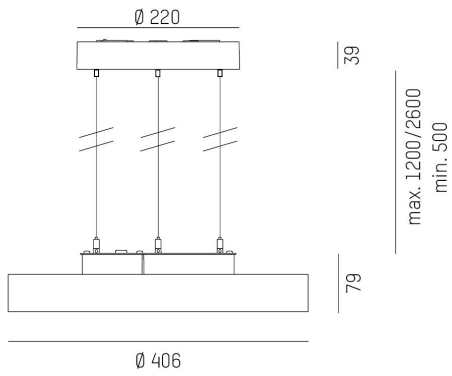

Ljusfördelningskurva

