

Bido Square

Bido Square är en högkvalitativ armaturserie i kvadratisk utförande med direkt eller direkt/indirekt ljusfördelning från Molto Luce. Bido finns både med opalt och mikroprismatiskt bländskydd, där mikroprismatiskt alltid respråkar i miljör optimal ljuskomfort i centrum. Respektive modell finns i fyra olika storlekar och bestyckas med 2700K, 3000K eller 4000K. Bido finns även som pendlad eller infälld.

Mikroprismatiskt eller Opalt bländskydd

4 storlekar 300x300 / 415x415 / 576x576 / 897x897mm

2700K / 3000K / 4000K

Kan pågå från Creative Colours, som du kan läsa mer om här</p>

För att hitta rätt armaturmodell till ditt projekt respråkar vi Bido-konfiguratoren</p>


MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Armaturljusflöde | 1180 - 12160 lm |
| Färgbeständighet | SDCM 3 |
| Färgtemperatur | 2700 K, 3000 K, 4000 K |
| Färgåtergivningindex (CRI) | 80-89 |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljustagg | Direkt, Direkt/indirekt |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C | 50000 |
| Spridningsvinkel | Bredstrålande 40-80° |

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Bredd | 300 / 415 / 576 / 897 mm |
| Höjd/djup | 78 mm |
| Längd | 300 / 415 / 576 / 897 mm |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Styrning | DALI, Ej dimbar |
| Kapslingsfärg | Vit / Svart / Grå / Creative Colours |
| Material kapsling | Aluminium |

Mått ritning

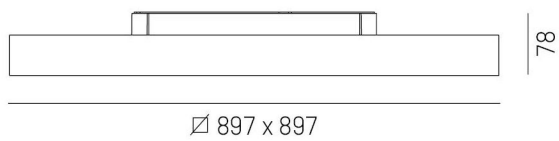

Ljusfördelningskurva

