

Bido Square Pendel

Bido Square Pendel är en högkvalitativ armaturserie i kvadratiskt utförande med direkt eller direkt/indirekt ljusfördelning från Molto Luce. Bido finns både med opalt och mikroprismatiskt bländskydd, där mikroprismatiskt alltid förespråkas i miljöer där optimal ljuskomfort står i centrum.

Se även Bido Round Pendel samt Bido Tak och Bido Infälld

Mikroprismatiskt eller Opalt bländskydd
3 storlekar 415/576/897mm
2700K / 3000K / 4000K


Kan på förfrågan fås i Creative Colours, som du kan läsa mer om här.
För att hitta rätt armaturmodell till ditt projekt förespråkar vi Bido-konfiguratorn.


MOLTO LUCE®


LJUSTEKNISKA DATA	
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt, Direkt/indirekt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	2370 - 12160 lm
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°
DIMENSIONER	
Bredd	415 / 576 / 897 mm

DIMENSIONER (forts)	
Höjd/djup	79 mm
Längd	415 / 576 / 897 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Justerbarhet	Ej justerbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå / Creative Colours
Material kapsling	Aluminium

Måttritning

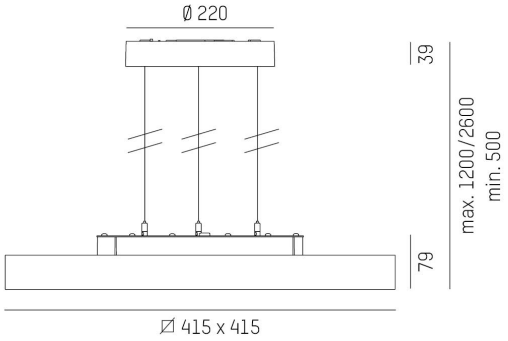

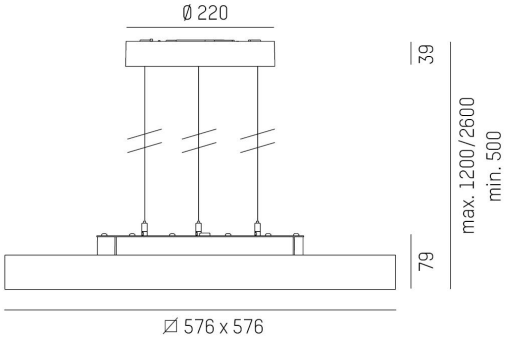

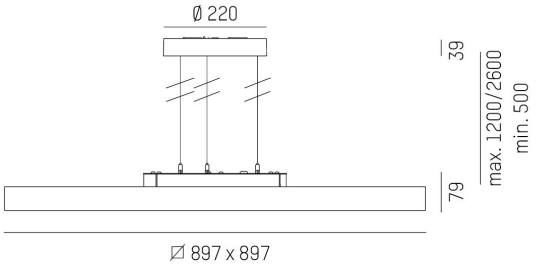

Ljusfördelningskurva

