Bina Round Infälld

Bina Round Infälld har direkt ljusfördelning med ”edge-lit”-teknologi. Den snett inåt-lutande kanten är en fin designdetalj som ger Bina det där lilla extra. Som standard finns Bina i svart, vit och matt silver, men man kan kombinera flera färger i konfiguratorn.

Fyra olika storlekar Ø400/600/800/1000mm
Välj mellan direkt eller direkt/indirekt ljusfördelning
Opalt eller mikroprismatiskt bländskydd
Med konfiguratorn kan du skapa din egen armatur med olika val av färger på armaturhus, kant m.m.

För att hitta rätt armaturmodell till ditt projekt förespråkar vi Bina-konfiguratorn.

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA	
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	2980 - 8750 lm
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°
DIMENSIONER	
Höjd/djup	36 mm
Inbyggnadsbredd	Ø408 / Ø608 / Ø808 / Ø1008 mm

DIMENSIONER (forts)	
Inbyggnadsdjup	100 mm
Ytterdiameter	Ø400 / Ø600 / Ø800 / Ø1000 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå
Material kapsling	Aluminium

Måttritning

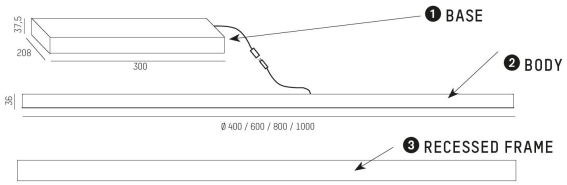




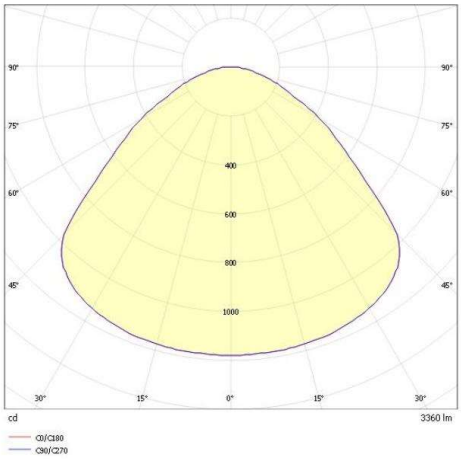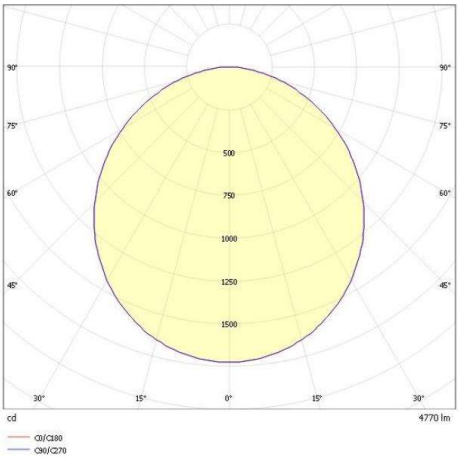
Ljusfördelningskurva