



Bina Round Pendel

Bina Round Pendel har direkt eller direkt/indirekt ljusfördelning med "edge-lit"-teknologi. Den snett inåtlutande kanten är en fin designdetalj som ger Bina det lilla extra, som dessutom är den lätt monterad. Som standard finns Bina i svart, vit och matt silver, men kan kombinera flera färger i konfiguratorn.

Fyra olika storlekar Ø400/600/800/1000mm

Valj mellan direkt eller direkt/indirekt ljusfördelning

Opalt eller mikroprismatiskt blankskydd

Med konfiguratorn kan du skapa din egen armatur med olika val av färger, armaturhus, kant m.m.

Kan färgalternativen i Creative Colours, som du kan läsa mer om här</p>

För att hitta rätt armaturmodell till ditt projekt respektive;kar vi Bina-konfiguratorn.</p>

 </p>


MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	2980 - 3250+8750 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt, Direkt/indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

Bredd	Ø400 / Ø600 / Ø800 / Ø1000 mm
Höjd/djup	72 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå / Creative Colours
Material kapsling	Aluminium
Pendellängd	300 mm

Måttritning

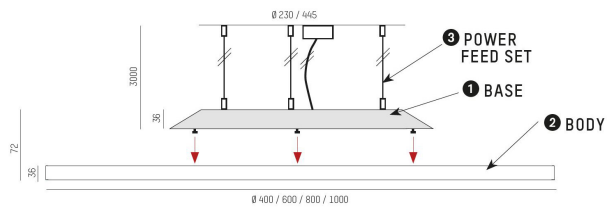

Ljusfördelningskurva

