Bina square infälld

Med modern ”edge-lit”-teknologi ger Bina er en komplett, funktionell armatur för infällt montage från 400mm till 1000mm i kvadratiskt utförande. Den snett inåt-lutande kanten är en fin designdetalj som ger Bina det där lilla extra. Som standard finns Bina i svart, vit och matt silver, men man kan kombinera flera färger i konfiguratorn.

Fyra olika storlekar
Välj mellan direkt eller direkt/indirekt ljusfördelning
Tänd/släck alt. DALI
Opalt eller mikroprismatiskt bländskydd
Med konfiguratorn kan du skapa din egen armatur med olika val av färger på armaturhus, kant m.m.

För att hitta rätt armaturmodell till ditt projekt förespråkar vi Bina-konfiguratorn.

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA	
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	2980 - 8350 lm
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°
DIMENSIONER	
Bredd	Ø400 / 600 / 800 / 1000 mm

DIMENSIONER (forts)	
Höjd/djup	36 mm
Inbyggnadsbredd	Ø432 / 632 / 832 / 1032 mm
Inbyggnadsdjup	100 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå
Material kapsling	Aluminium

Måttritning

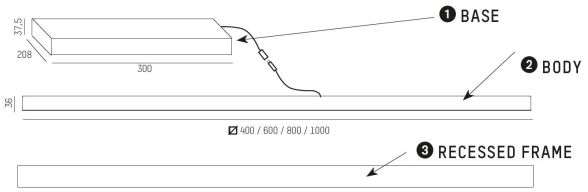
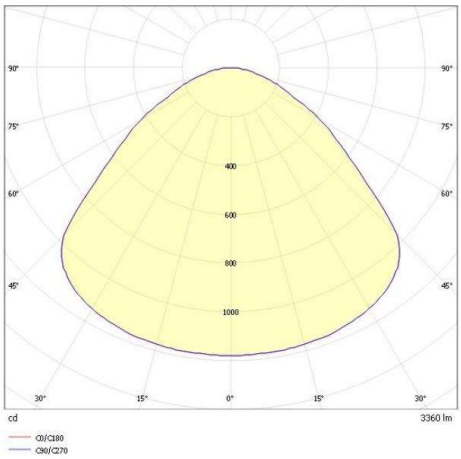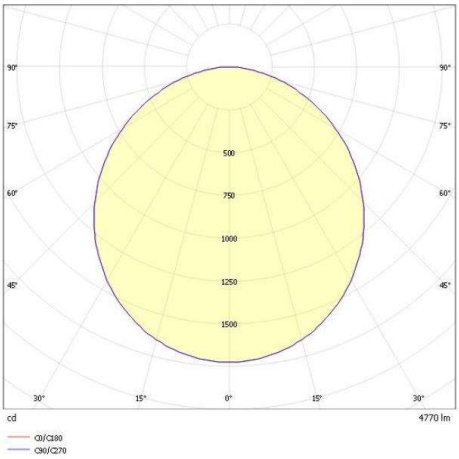
Ljusfördelningskurva