



**LJUSTEKNISKA DATA**

Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	530 - 840 lm
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°, Mediumstrålande 20-40°


**DIMENSIONER**

Höjd/djup	40 mm
-----------	-------

**DIMENSIONER (forts)**

Ytterdiameter	Ø90 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	Ej dimbar
Justerbarhet	Ej justerbar
Kapslingsfärg	Svart / Vit / Grå / Creative Colours
Material kapsling	Aluminium
Pendellängd	3000 mm

## Mått ritning

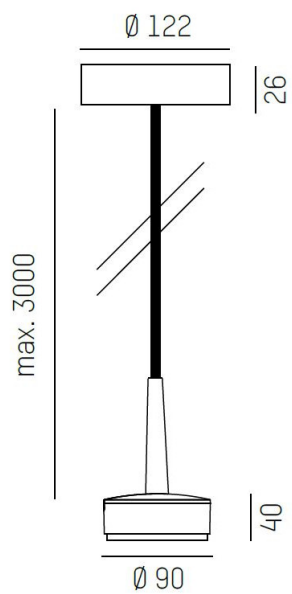

## Ljusfördelningskurva

