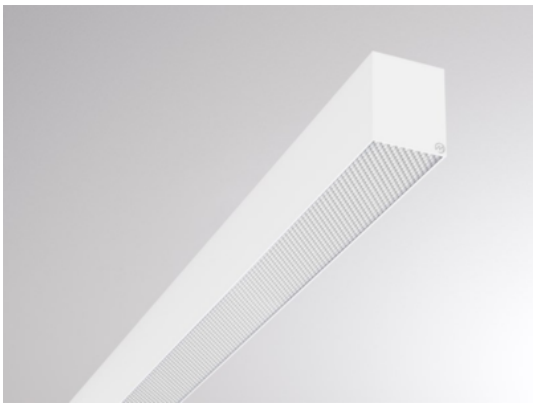


Log 50

Log 50-profilen från Molto Luce är 52mm bred, större än Ride-profilen men mindre än Log out-profilen varför den kallas ”The golden middle”. Log 50 är den utanpåliggande varianten och finns med 4 olika optiker; Mikroprismatisk, Opal, Spot eller Grid.
Mikroprisma, Opal och Grid har CRI 80 medan Spot har med CRI 90. Med optik Spot fås fler valmöjligheter, separat färg kan väljas på insatsen och följande spridningsvinklar finns att tillgå; 24° eller 38°, som reflektor väljs antingen basic eller dark reflektor. Levereras med drivdon för Tänd/Släck alt. ljusreglering DALI. Speciallängder görs på förfrågan.
Baffel är ett ljudabsorberande system där Log 50 846mm och Log 50 2380mm kan integreras. Läs mer om Baffel.

9 längder
4 optiker; Mikroprisma, opal, spot eller grid
Medium eller High Output

Hitta din Log 50-variant via produktkonfiguratorn
Läs mer om Log 50 här.
Läs mer om våra systemarmaturer här.


MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA	
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	800 - 12840 lm
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°, Mediumstrålande 20-40°

DIMENSIONER	
Bredd	52 mm

DIMENSIONER (forts)	
Höjd/djup	65 mm
Längd	846 / 1126 / 1407 / 1687 / 2248 / 2529 / 2809 / 3370 / 4212 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

Måttritning

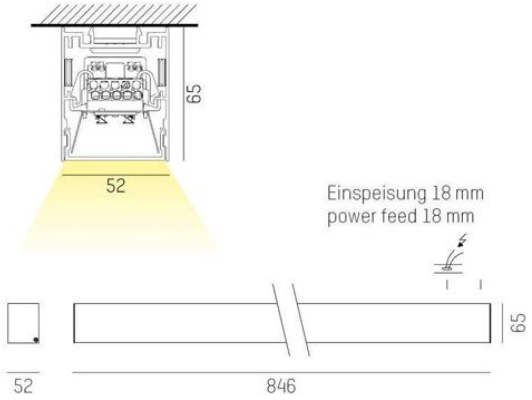

Ljusfördelningskurva

