

Log 50

Log 50-profilen från Molto Luce är 52mm bred, större än Ride-profilen men mindre än Log out-profilen varför den kallas ”The golden middle”. Log 50 är den utanpåliggande varianten och finns med 4 olika optiker; Mikroprismatisk, Opal, Spot eller Grid.</p></div>

Mikroprisma, Opal och Grid har CRI 80 medan Spot har med CRI 90. Med optik Spot fås fler valmöjligheter, separat färg kan värljas på insatsen och följande spridningsvinklar finns att tillgå,, 24° eller 38°, som reflektor värls antingen basic eller dark reflektor. Levereras med drivdon för Tänd/SIäck alt. ljusreglering DALI. Specialängder görs på förågan.</p></div>

Baffel är ett ljudabsorberande system där Log 50 846mm och Log 50 2380mm kan integreras. Läs mer om Baffel.</p></div>

</p></div>

9 längder</p></div>

4 optiker; Mikroprisma, opal, spot eller grid</p></div>

Medium eller High Output</p></div>


</p></div>

Hitta din Log 50-variant via är till Log 50 produktkonfigurator" href="https://www.moltoluce.com/en/products/configurators-guides/log-50" target="_blank" rel="noopener">produktkonfiguratorn</p></div>

Läs mer om Log 50 här.
/>Läs mer om våra systemarmaturer är.</p></div>

MOLTO LUCE®

www.cardi.se

 CARDI

LJUSTEKNISKA DATA

| | |
|-------------------------------------|---|
| Färgbeständighet | SDCM 3 |
| Färgtemperatur | 2700 K, 3000 K, 4000 K |
| Färgåtergivningsindex (CRI) | 80-89 |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljusuttag | Direkt |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 800 - 12840 lm |
| Spridningsvinkel | Bredstrålande 40-80°, Mediumstrålande 20-40° |


DIMENSIONER

| | |
|-------|-------|
| Bredd | 52 mm |
|-------|-------|

DIMENSIONER (forts)

| | |
|-------------------|---|
| Höjd/djup | 65 mm |
| Längd | 846 / 1126 / 1407 / 1687 / 2248 / 2529 / 2809 / 3370 / 4212 mm |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Styrning | DALI, Ej dimbar |
| Kapslingsfärg | Vit / Svart / Alu |
| Material kapsling | Aluminium |

Måttritning

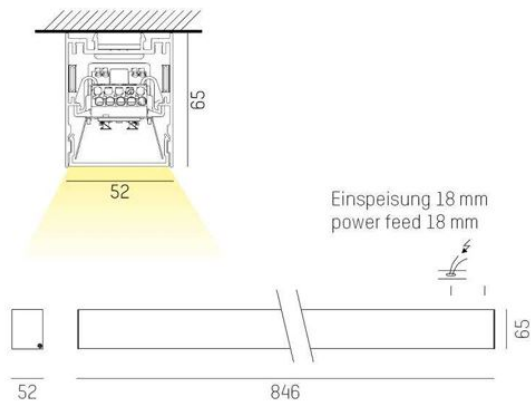

Ljusfördelningskurva

