

## Log 50

Log 50-profilen fr&aring;n Molto Luce &auml;r 52mm bred, st&ouml;rre &auml;n Ride-profilen men mindre &auml;n Log out-profilen varf&ouml;r den kallas &rdquo;The golden middle&rdquo;. Log 50 &auml;r den utanp&aring;liggande varianten och finns med 4 olika optiker; Mikroprismatisk, Opal, Spot eller Grid.</p></div>

Mikroprisma, Opal och Grid har CRI 80 medan Spot har med CRI 90. Med optik Spot f&aring;s fler valm&ouml;jligheter, separat f&auml;rg kan v&auml;ljas p&aring; insatsen och f&ouml;ljande spridningsvinklar finns att tillg&aring;,, 24&deg; eller 38&deg;, som reflektor v&auml;ljs antingen basic eller dark reflektor.&nbsp;&nbsp; Levereras med drivdon f&ouml;r T&auml;nd/SI&auml;ck alt. ljusreglering DALI. Special&auml;ngder g&ouml;rs p&aring; f&ouml;r&aring;gan.</p></div>

Baffel &auml;r ett ljudabsorberande system d&auml;r Log 50 846mm och Log 50 2380mm kan integreras. L&auml;s mer om <a href="https://www.cardi.se/produktserie//log-50-serien/baffel">Baffel</a>.</p></div>

<ul></ul></p></div>

<li>9 l&auml;ngder</li></p></div>

<li>4 optiker; Mikroprisma, opal, spot eller grid</li></p></div>

<li>Medium eller High Output</li></p></div>


</ul></p></div>

Hitta din Log 50-variant via&nbsp;&auml;s till Log 50 produktkonfigurator" href="https://www.moltoluce.com/en/products/configurators-guides/log-50" target="\_blank" rel="noopener">produktkonfiguratorn</a></p></div>

L&auml;s mer om Log 50 <a href="https://www.cardi.se/produktinspiration/log-50-system">h&auml;r</a>.<br>/>L&auml;s mer om v&aring;ra systemarmaturer&nbsp;&auml;s <a href="https://www.cardi.se/produktinspiration/systemarmaturer">h&auml;r</a>.</p></div>

MOLTO LUCE®

www.cardi.se

 CARDI

**LJUSTEKNISKA DATA**

Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	800 - 12840 lm
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°, Mediumstrålande 20-40°


**DIMENSIONER**

Bredd	52 mm
-------	-------

**DIMENSIONER (forts)**

Höjd/djup	65 mm
Längd	846 / 1126 / 1407 / 1687 / 2248 / 2529 / 2809 / 3370 / 4212 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

# Måtritning

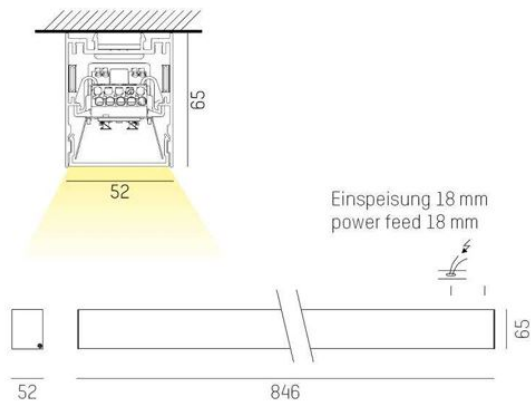

# Ljusfördelningskurva

