

LJUSTEKNISKA DATA

Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	800 - 12840 lm


DIMENSIONER

Bredd	64 mm
Höjd/djup	65 mm

DIMENSIONER (forts)

Inbyggnadsbredd	56 mm
Inbyggnadsdjup	95 mm
Längd	858 / 1138 / 1419 / 1699 / 2260 / 2541 / 2821 / 3382 / 4224 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

Måttritning

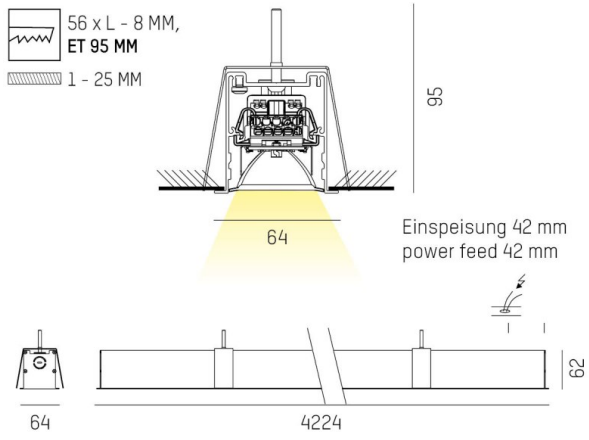

Ljusfördelningskurva

