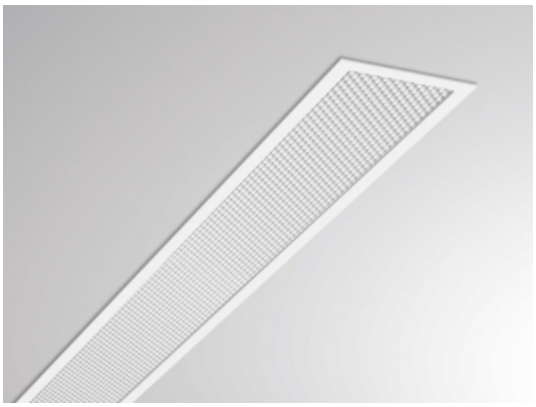


Log 50 Infälld

Log 50-profilen från Molto Luce är 52mm bred, större än Ride-profilen men mindre än Log out-profilen varför den kallas ”The golden middle”. Log 50 Infälld är den infällda varianten och finns med 4 olika optiker; Mikroprismatisk, Opal, Spot eller Grid.
Mikroprisma, Opal och Grid har CRI 80 medan Spot har med CRI 90. Med optik Spot fås fler valmöjligheter, separat färg kan väljas på insatsen och följande spridningsvinklar finns att tillgå;; 24° eller 38°, som reflektor väljs antingen basic eller dark reflektor. Levereras med drivdon för Tänd/Släck alt. ljusreglering DALI. Speciallängder görs på förfrågan.

9 längder
4 optiker; Mikroprisma, opal, spot eller grid
Medium eller High Output


Hitta din Log 50-variant via produktkonfiguratorn
Läs mer om Log 50 här.
Läs mer om våra systemarmaturer här.

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA	
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	800 - 12840 lm
DIMENSIONER	
Bredd	64 mm
Höjd/djup	65 mm

DIMENSIONER (forts)	
Inbyggnadsbredd	56 mm
Inbyggnadsdjup	95 mm
Längd	858 / 1138 / 1419 / 1699 / 2260 / 2541 / 2821 / 3382 / 4224 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

Måttritning

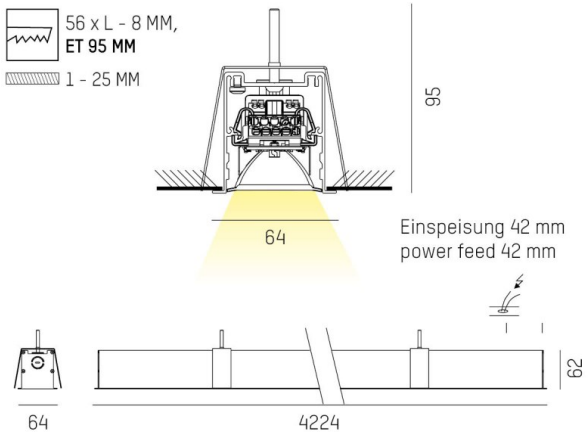

Ljusfördelningskurva

