



Log 50 Pendel

Log 50-profilen från Molto Luce är 52mm bred, stämmer på den Ride-profilen men mindre än Log out-profilen varför den kallas "The golden middle". Log 50 Pendel är den pendlade varianten och finns med 4 olika optiker; Mikroprismatisk, Opal, Spot eller Grid.

Mikroprisma, Opal och Grid har CRI 80 medan Spot har med CRI 90. Med optik Spot finns flera valmöjligheter, separat kan valjas insatsen och ljus spridningsvinklar finns att tillgå; 24° eller 38°, som reflektor ljus antingen basic eller dark reflektor. Levereras med drivdon T/S/ck alt. ljusreglering DALI. Specialtillgångar finns.

8 tillgångar

4 optiker; Mikroprisma / Opal / Spot / Grid

Medium eller High Output

Hitta din Log 50-variant via [produktkonfiguratorn](https://www.moltoluce.com/en/products/configurators-guides/log-50)

Läs mer om Log 50 [här](https://www.cardi.se/produktinspiration/log-50-system).
Läs mer om våra systemarmaturer [här](https://www.cardi.se/produktinspiration/systemarmaturer).

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	80-89, 90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt, Direkt/indirekt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	800 - 22590 lm
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°, Mediumstrålande 20-40°, Smalstrålande 10-20°


DIMENSIONER

Bredd	52 mm
-------	-------

DIMENSIONER (forts)

Höjd/djup	65 mm
Längd	1126 / 1407 / 1687 / 2248 / 2529 / 2809 / 3370 / 4212 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

Måttitning

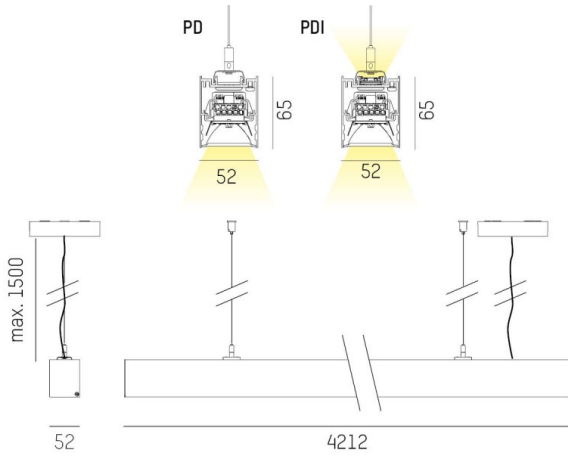

Ljusfördelningskurva

