



## Log 50 Pendel

Log 50-profilen från Molto Luce är 52mm bred, stämmer överens med Ride-profilen men mindre än Log out-profilen varför den kallas "The golden middle". Log 50 Pendel är den pendlade varianten och finns med 4 olika optiker; Mikroprismatisk, Opal, Spot eller Grid.

Mikroprisma, Opal och Grid har CRI 80 medan Spot har med CRI 90. Med optik Spot finns fler valmöjligheter, separat kan valjas insatsen och ljus spridningsvinklar finns att tillgå; 24° eller 38°, som reflektor väljs antingen basic eller dark reflektor. Levereras med drivdon T&nd;S&ck alt. ljusreglering DALI. Specialngder ges på förfrågan.

<ul>

<li>8 längder</li>

<li>4 optiker; Mikroprisma / Opal / Spot / Grid</li>

<li>Medium eller High Output</li>

</ul>

Hitta din Log 50-variant via <https://www.moltoluce.com/en/products/configurators-guides/log-50> produktkonfiguratorn


MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Armaturljusflöde	800 - 22590 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	80-89, 90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt, Direkt/indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°, Mediumstrålande 20-40°, Smalstrålande 10-20°

Bredd	52 mm
Höjd/djup	65 mm
Längd	1126 / 1407 / 1687 / 2248 / 2529 / 2809 / 3370 / 4212 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

# Måttitning

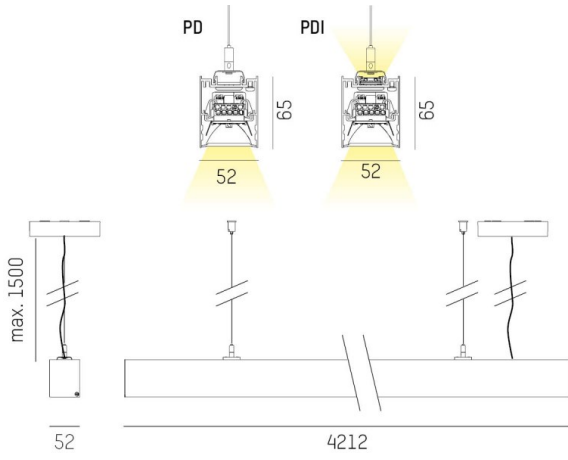

# Ljusfördelningskurva

