

Log 50 Pendel

Log 50-profilen från Molto Luce är 52mm bred, större än Ride-profilen men mindre än Log out-profilen varför den kallas ”The golden middle”. Log 50 Pendel är den pendlade varianten och finns med 4 olika optiker; Mikroprismatisk, Opal, Spot eller Grid.
Mikroprisma, Opal och Grid har CRI 80 medan Spot har med CRI 90. Med optik Spot fås fler valmöjligheter, separat färg kan väljas på insatsen och följande spridningsvinklar finns att tillgå;; 24° eller 38°, som reflektor väljs antingen basic eller dark reflektor. Levereras med drivdon för Tänd/Släck alt. ljusreglering DALI. Speciallängder görs på förfrågan.

8 längder
4 optiker; Mikroprisma / Opal / Spot / Grid
Medium eller High Output

Hitta din Log 50-variant via produktkonfiguratorn
Läs mer om Log 50 här.
Läs mer om våra systemarmaturer här.


MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA	
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89, 90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt, Direkt/indirekt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	800 - 22590 lm
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°, Mediumstrålande 20-40°, Smalstrålande 10-20°

DIMENSIONER	
Bredd	52 mm

DIMENSIONER (forts)	
Höjd/djup	65 mm
Längd	1126 / 1407 / 1687 / 2248 / 2529 / 2809 / 3370 / 4212 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

Måttritning

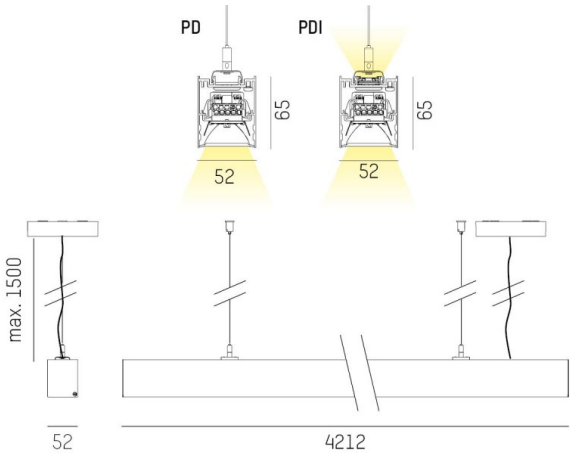

Ljusfördelningskurva

