



## Log 50 Ring

Log 50-profilen från Molto Luce är 52mm bred, står på ett litet avstånd från vägg eller tak och ger ett mjukt, jämnt ljus. Log 50 är den utanpåliggande varianten och finns med 2 olika optiker; Mikroprismatisk eller Opal.

Levereras med drivdon för Tänd/Släck alt. Ljusreglering DALI. Notera antal DALI-adresser för respektive storlek; 765 - 2 DALI-adresser / 1125mm / 1480mm / 1840mm - 4 DALI-adresser / 2900 - 8 DALI-adresser

**Specifikationer**

5 storlekar - 765mm / 1125mm / 1480mm / 1840mm / 2900

2 optiker; Mikroprisma eller Opal

Medium eller High Output

Hitta din Log 50-variant via [Gå till Log 50 produktkonfigurator](https://www.moltoluce.com/en/products/configurators-guides/log-50) [href="https://www.moltoluce.com/en/products/configurators-guides/log-50" target="\\_blank" rel="noopener">produktkonfiguratorn](https://www.moltoluce.com/en/products/configurators-guides/log-50)

Läs mer om Log 50 [här](https://www.cardi.se/produktinspiration/log-50-system).  
Läs mer om våra systemarmaturer [här](https://www.cardi.se/produktinspiration/systemarmaturer).

MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	2870 - 27390 lm
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°






**ELEKTRISKA DATA**

Ljusutbyte	130
------------	-----

**ELEKTRISKA DATA (forts)**

Max. systemeffekt	208 W
Höjd/djup	65 mm
Ytterdiameter	Ø765 / Ø1125 / Ø1480 / Ø1840 / Ø2900 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	Dali&Switch dim, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå / Creative Colours

# Måttitning

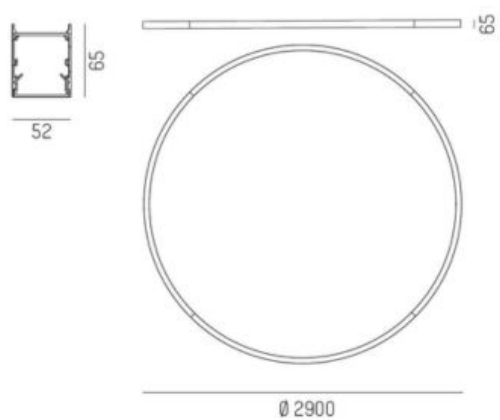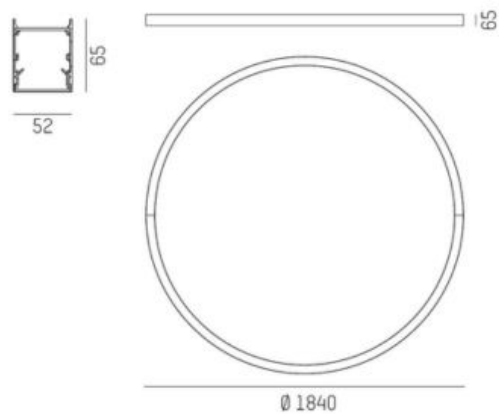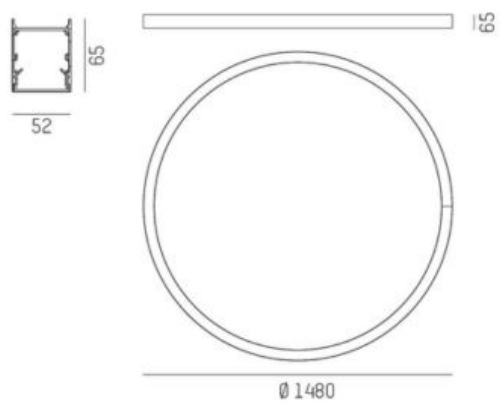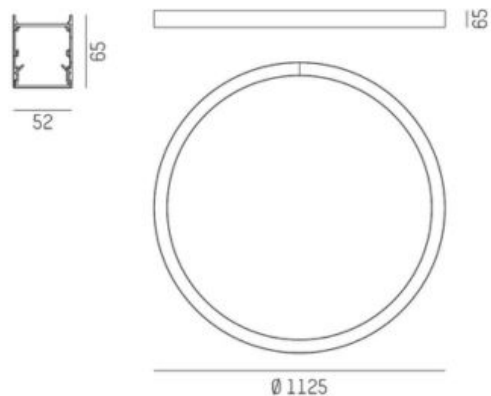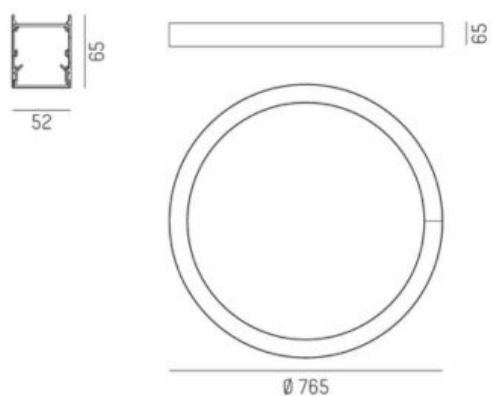

# Ljusfördelningskurva

