

Log 50 Ring Pendel

Log 50-profilen från Molto Luce är 52mm bred, större än Ride-profilen men mindre än Log out-profilen varför den kallas ”The golden middle”. Log 50 är den utanpåliggande varianten och finns med 2 olika optiker; Mikroprismatisk eller Opal.
Levereras med drivdon för Tänd/Släck alt. ljusreglering DALI.
Notera antal DALI-adressser för respektive storlek;
Ø765 - 4 DALI-adresser
Ø1125mm / Ø1480mm / Ø1840mm - 8 DALI-adresser
Ø2900 - 16 DALI-adresser

5 storlekar - Ø765mm / Ø1125mm / Ø1480mm / Ø1840mm / Ø2900
2 optiker; Mikroprisma eller Opal
Medium eller High Output


Hitta din Log 50-variant via produktkonfiguratorn
För mer inspiration och information om Log 50 läs här.
Låt dig inspireras av våra systemarmaturer här.


MOLTO LUCE®


LJUSTEKNISKA DATA	
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt/indirekt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	7910 - 48120 lm lm
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°
ELEKTRISKA DATA	
Ljusutbyte	130


ELEKTRISKA DATA (forts)	
Max. systemeffekt	369 W
Höjd/djup	65 mm
Ytterdiameter	Ø765 / Ø1125 / Ø1480 / Ø1840 / Ø2900 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	Dali&Switch dim, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå / Creative Colours
Pendellängd	3000 mm


Måttritning

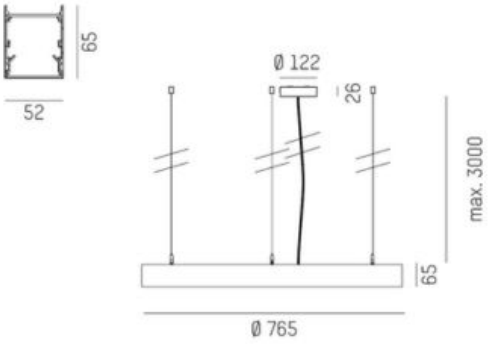

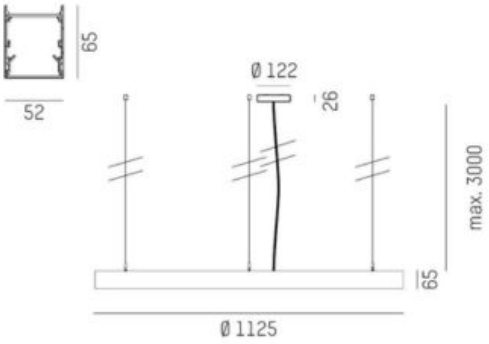

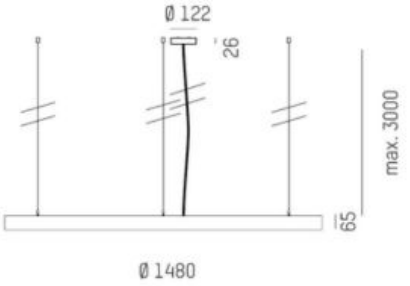

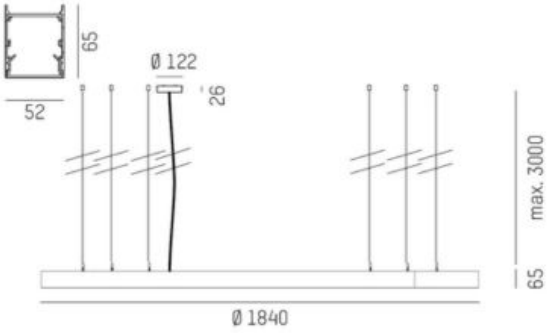

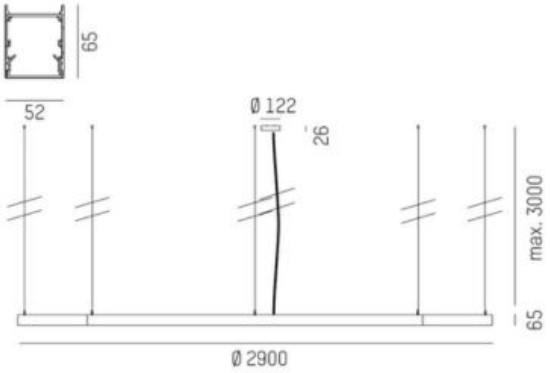

Ljusfördelningskurva

