



## Log 50 Ring Pendel

Log 50-profilen från Molto Luce är 52mm bred, står på ett enkelt fot och har en ringprofil men mindre än Log out-profilen varför den kallas "The golden middle". Log 50 är den utanpåliggande varianten och finns med 2 olika optiker; Mikroprismatisk eller Opal.

Levereras med drivdon och T/S-kabel till ljusreglering DALI. Notera antal DALI-adresser för respektive storlek; 765 - 4 DALI-adresser / 1125mm / 1480mm / 1840mm - 8 DALI-adresser / 2900 - 16 DALI-adresser

<ul>

<li>5 storlekar - 765mm / 1125mm / 1480mm / 1840mm / 2900</li>

<li>2 optiker; Mikroprisma eller Opal</li>

<li>Medium eller High Output</li>

</ul>

Hitta din Log 50-variant via [Gå till Log 50 produktkonfigurator](https://www.moltoluce.com/en/products/configurators-guides/log-50 "Gå till Log 50 produktkonfigurator") [produktkonfiguratorn](https://www.moltoluce.com/en/products/configurators-guides/log-50)

För mer inspiration och information om Log 50 läs [här](https://www.cardi.se/produktinspiration/log-50-system). Låt dig inspireras av våra systemarmaturer [här](https://www.cardi.se/produktinspiration/systemarmaturer).

MOLTO LUCE®






**LJUSTEKNISKA DATA**

Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt/indirekt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	7910 - 48120 lm lm
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°
<b>ELEKTRISKA DATA</b>	
Ljusutbyte	130

**ELEKTRISKA DATA (forts)**

Max. systemeffekt	369 W
Höjd/djup	65 mm
Ytterdiameter	Ø765 / Ø1125 / Ø1480 / Ø1840 / Ø2900 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	Dali&Switch dim, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå / Creative Colours
Pendellängd	3000 mm

# Måttitning

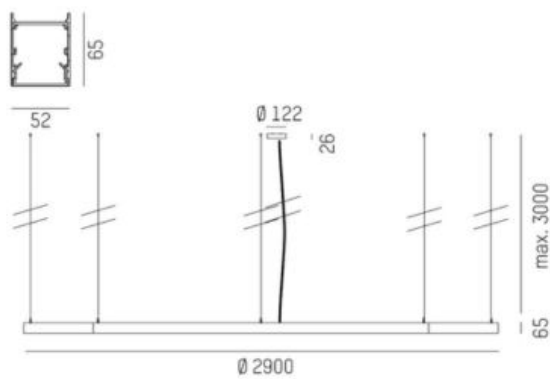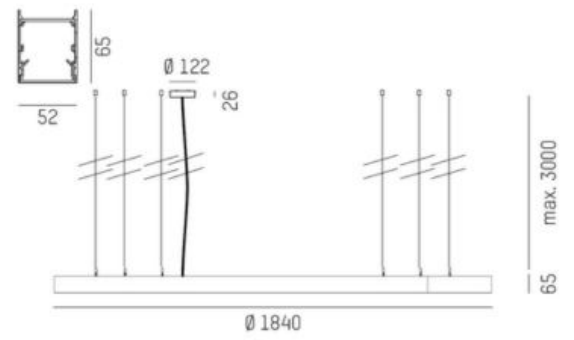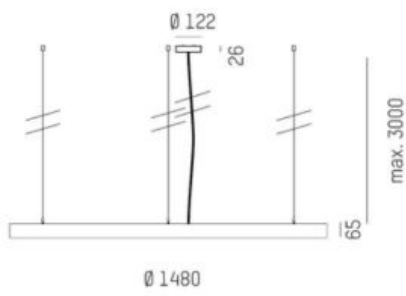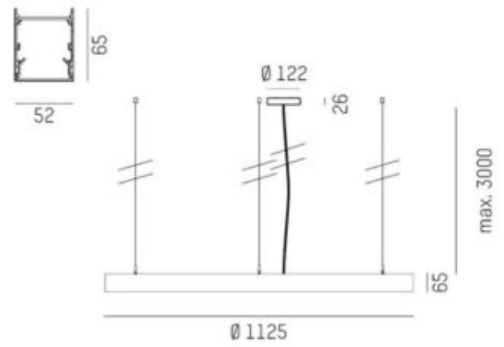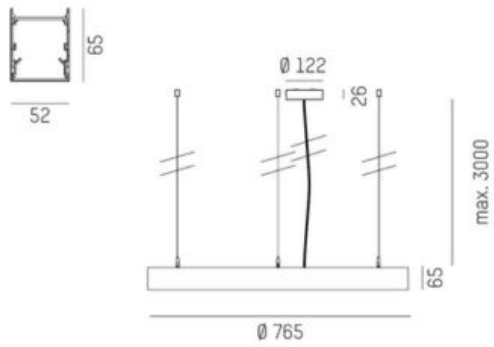

# Ljusfördelningskurva

