Log 50 system

Log 50 system är ett komplett armatursystem från Molto Luce som kan nyttjas i alla typer av offentliga miljöer. De lysande linjerna kan monteras infällt, utanpåliggande eller pendlat. Systemet är nu utökat med böjda profiler och ringar för utanpåliggande och pendlat montage.
Systemet kan även kombineras med olika spotlights; Log 50, Mova och Magnetics.
Log 50 kallas "The golden middle", den gyllene medelvägen, profilen med sina 52mm är bredare än Ride profilen, men tunnare än Log Out profilen. Dimensionerna gör det möjligt att kombinera ljusfördelarna från Ride och Log Out.

Enkel att montera
Nio standardlängder
Direkt eller direkt/indirekt ljusfördelning
Raster (Grid), Mikroprismatiskt eller Opalt bländskydd
Low Output (LO) eller Medium Output (MO)
Lysande hörn, L-, T- alternativt X-skarv
DALI som standard
Insats med sensor finns som tillbehör

Log 50-systemet kan fås i många kombinationer och belysningslösningar. Kontakta oss för mer information. Vi hjälper er att ta fram ett förslag utifrån era önskemål och behov.
Hitta din Log 50-variant via produktkonfiguratorn
Läs mer om Log 50 här.
Läs mer om våra systemarmaturer här.

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA	
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89, 90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt, Direkt/indirekt

DIMENSIONER	
Bredd	52 mm

DIMENSIONER (forts)	
Höjd/djup	65 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Silver
Material kapsling	Aluminium
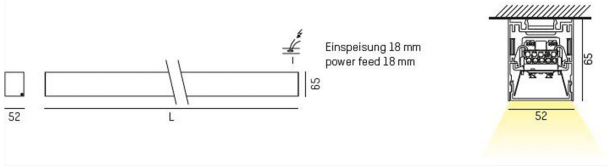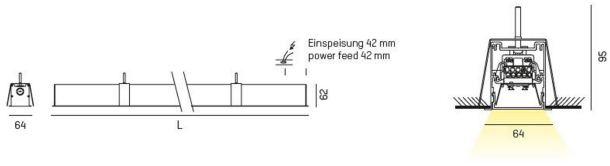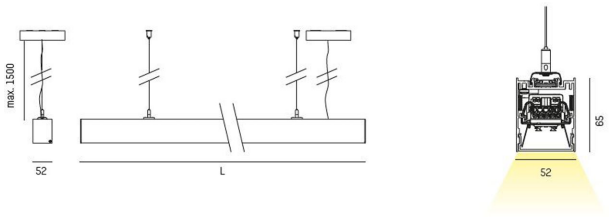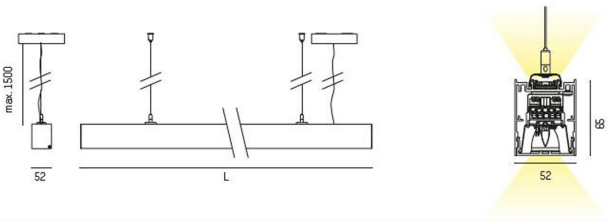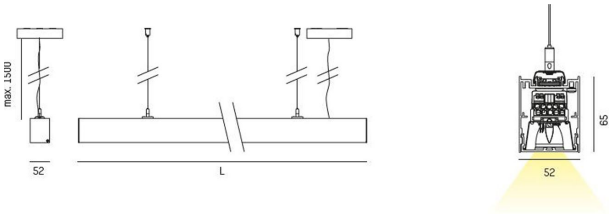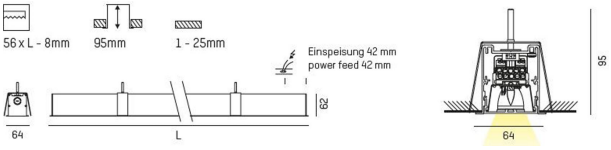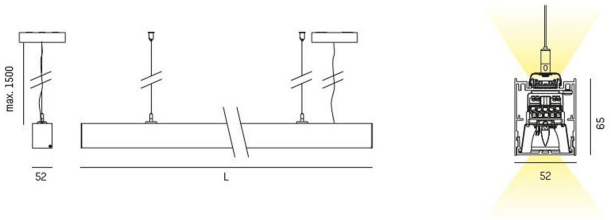
Måttritning