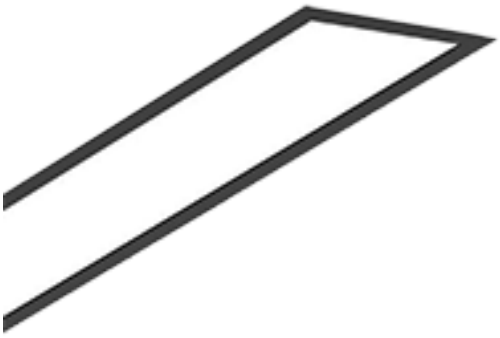


Log In 2.1

Log in är en kvalitativ ljuslinje från Molto Luce. Profilen finns i sju olika längder och i ”high efficiency” (HE) eller "high output" (HO) -varianter i opalt eller mikroprismatiskt bländskydd. Dessutom finns så kallade "Bina"-varianter med opal, Office (MP) eller Lens-bländskydd upphöjda i armaturprofilen. Välj mellan Tänd/Släck eller DALI.
En av marknadens mest populära ljuslinjer, flera standardlängder, samt valfri längd på förfrågan.

Nyligen uppdaterad med teknisk innovation och flexibilitet
Inbyggnadslängd: L -10mm.
Log in Bina med opalt bländskydd är bollcertifierad enligt DIN 57710-13 / VDE-0710-13.

Se produktblad för komplett specifikation.

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA	
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	1130 - 15 450 lm
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°
DIMENSIONER	
Bredd	92 mm
Höjd/djup	119 mm

DIMENSIONER (forts)	
Inbyggnadsbredd	80 mm
Inbyggnadsdjup	130 mm
Längd	866 / 1147 / 1427 / 2271 / 2832 / 3395 / 4236 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå
Material kapsling	Aluminium

Måttritning

