Log In 2.1 IP54

Den populära Log-profilen från Molto Luce med kapslingsklass IP54 passar utmärkt för utomhusmiljöer i exempelvis skärmtak. Den finns med "mid" eller "high output". IP54-varianten finns i sju olika standardlängder, monteras i tak och levereras alltid med opalt bländskydd.

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	1490 - 14760 lm
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°

DIMENSIONER

Bredd	92 mm
Höjd/djup	119 mm

DIMENSIONER (forts)

Inbyggnadsbredd	80 mm
Inbyggnadsdjup	130 mm
Längd	886 / 1167 / 1447 / 2291 / 2852 / 3415 / 4256 mm
Kapslingsklass	IP54
Styrning	DALI, Ej dimbar
Justerbarhet	Ej justerbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

Måttritning

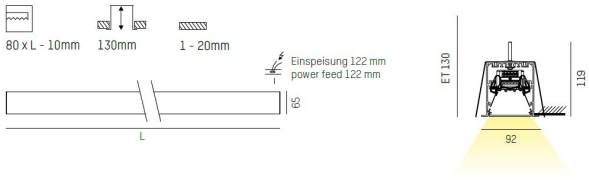
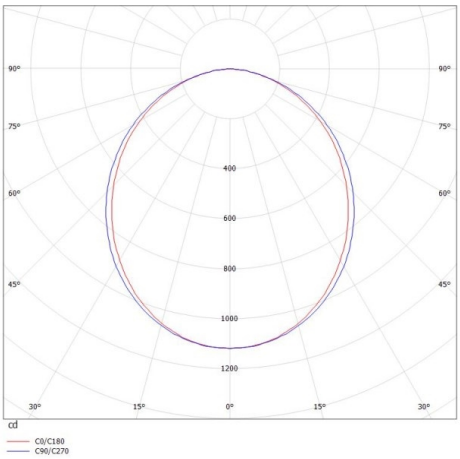
Ljusfördelningskurva