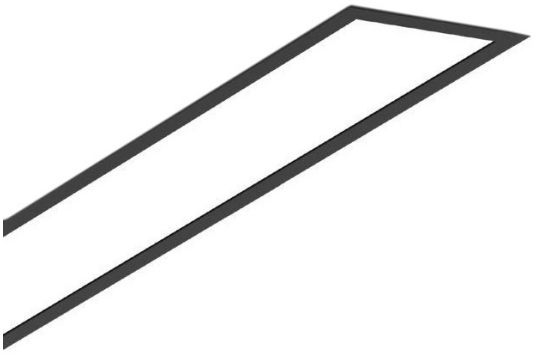


Log In 2.1 System

Log In 2.1 är en infälld ljuslinje i profilen finns i sju olika standardlängder och andra längder finns på förfrågan. Log in finns i högeffektiv eller "high output"-varianter. Log in finns med flera olika val av bländskydd: Klassisk opal/mikroprisma, så kallad BINA-insats i opal/mikroprisma där bländskyddet är upphöjt i armaturen, samt lens-insats. Välj mellan Tänd/Släck eller DALI.
Log in system kan fås i många kombinationer och belysningslösningar. Kontakta oss för mer information. Vi hjälper er att ta fram ett förslag utifrån era önskemål och behov.
<h3>Låt dig inspireras av våra systemarmaturer här.</h3>

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA	
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

DIMENSIONER	
Bredd	92 mm

DIMENSIONER (forts)	
Höjd/djup	90 mm
Inbyggnadsdjup	130 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå
Material kapsling	Aluminium