Log Out 2.1

Log out är en kvalitativ ljuslinje från Molto Luce. Profilen finns i sju olika längder och i ”high efficiency” (HE) eller "high output" (HO) -varianter i opalt eller mikroprismatiskt bländskydd. Välj mellan Tänd/Släck eller DALI.
Log out profilen kan på förfrågan fås i Creative Colours som du kan läsa mer om här.

7 längder
Mikroprismatiskt eller Opalt bländskydd
2700K, 3000K, 4000K

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	1450 - 14760 lm
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°

DIMENSIONER

Bredd	76 mm
Höjd/djup	90 mm

DIMENSIONER (forts)

Längd	850 / 1131 / 1411 / 2255 / 2816 / 3379 / 4220 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Justerbarhet	Ej justerbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

Måttritning

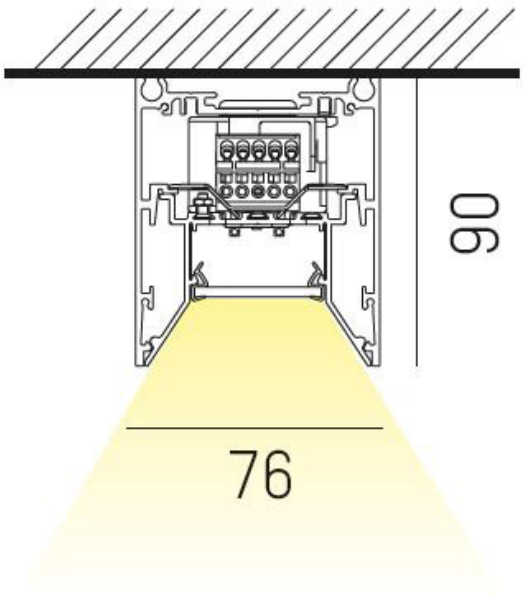
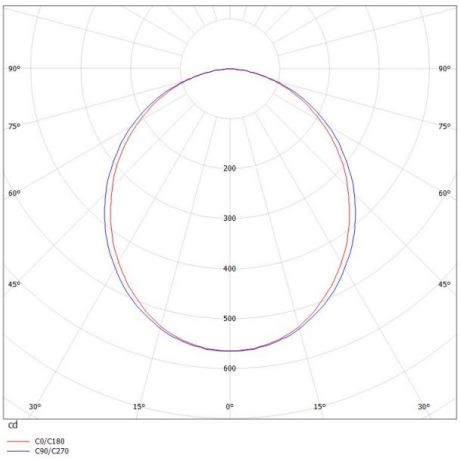
Ljusfördelningskurva